

オルティノルーバーラインナップ

オルティノルーバーの施工仕様は「**嵌合式直付**」と「**ボルト固定**」の2種類。用途、部位にあわせてお選びください。

オルティノルーバーのオーダーはきめ細かな発注が可能です。

- ロット：30m からの小ロット対応が可能。^{※1}
- 製品長さ：ミリ単位対応が可能。^{※2}

※1：標準ロットは1柄・1形状・30m 以上です。30m 未満でもご注文可能ですが別途見積りとなります。

※2：標準対応サイズ：1000～4000mm / 本 (1mm 単位)。

※200mm以上1,000mm未満、または4,000mmを超えるサイズや、合計30m未満でのご注文も可能です。詳しくは最寄りの当社までお問い合わせください。

内装用 (オルティノ 449 柄 対応)

壁面




国土交通大臣認定 **NM-5075(1)**、**NM-5075(2)** *NM-4142 を包含します。

標準納期：**3** 週間 (一部、塗装品、加工品は標準納期 4 週間)

嵌合式直付タイプ

施工面にオルティノルーバーを直接施工する仕様です。予め専用部材を施工面に固定し、オルティノルーバーを嵌合します。



● 嵌合式直付タイプ (壁面)

形状：**23** 形状


カラーバリエーション：**449** 柄

掲載ページ：15 ページ～



ボルト固定式タイプ

躯体にオルティノルーバーを施工する仕様です。予めストリンガー等を施工位置の躯体に固定し、そこにオルティノルーバーをボルトで固定します。

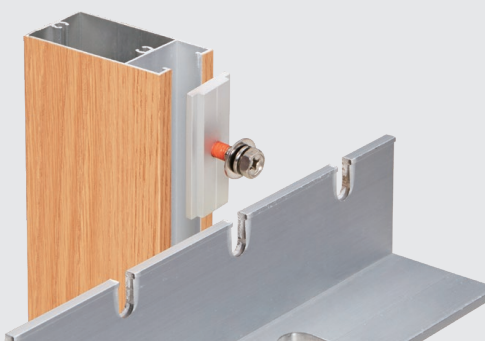


● ストリンガー固定仕様

形状：**26** 形状

カラーバリエーション：**449** 柄

掲載ページ：19 ページ～



● パーテーション仕様

形状：**6** 形状

カラーバリエーション：**449** 柄

掲載ページ：23 ページ～



内装 (壁面・天井)

ボルト固定式タイプ

ストリンガー固定仕様

パーテーション仕様

ストリンガー天井仕様

耐震ルーバー

外装 嵌合式直付タイプ

ボルト固定式タイプ

壁面固定

床・天井固定

資料

天井

天井



国土交通大臣認定 **NM-5075(1)、NM-5075(2)** *NM-4142 を包含します。


標準納期：**3**週間（一部、塗装品、加工品は標準納期4週間）

● 嵌合式直付タイプ（天井）

形状：**23**形状

カラーバリエーション：**449**柄

掲載ページ：15 ページ～

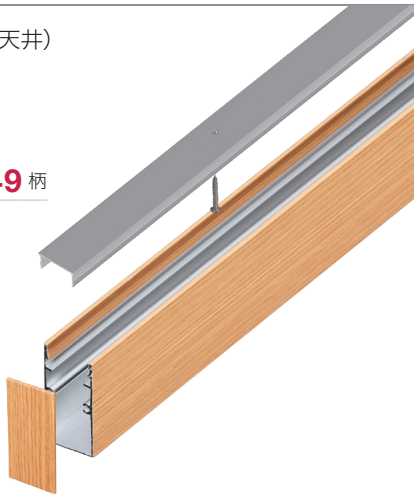

外装用（オルティノEX 15柄対応）

壁面



国土交通大臣認定 **NM-4660**

標準納期：**4**週間

● 嵌合式直付タイプ（壁面）

形状：**23**形状

カラーバリエーション：**15**柄

掲載ページ：45 ページ～




● ストリンガー 天井仕様

形状：**29**形状

カラーバリエーション：**449**柄

掲載ページ：27 ページ～



● 耐震 Power ルーバー

形状：**10**形状

カラーバリエーション：**449**柄

掲載ページ：31 ページ～




● ストリンガー固定仕様（壁面固定）

形状：**26**形状

カラーバリエーション：**15**柄

掲載ページ：49 ページ～



● ストリンガー固定仕様（床・天井固定）

形状：**26**形状

カラーバリエーション：**15**柄

掲載ページ：49 ページ～

