
特長紹介

メラミンタイルは、表層はメラミン樹脂だから強くて丈夫。

塩ビタイル同様の施工方法で、セラミックタイルに近い耐久性を実現したまったく新しいフロアタイルです。

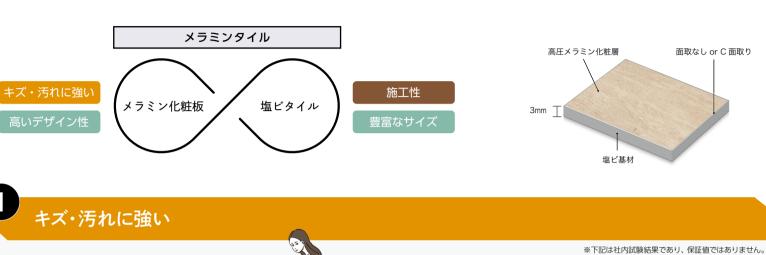

キズや汚れに強い

ヒールマークなどのキズが付きにくく、 汚れても簡単なメンテナンスで除去できます。

耐ヒールマーク試験後外観





おすすめ 全てのシーン

ゴムによる汚染に強い

タイヤやゴム製のキャスターなどによる 床の汚染を防ぎます。



ゴム汚染試験後外観





10kg 荷重下ゴム片を静置し、60℃ 湿度90% の環境で1週間後の外観

おすすめ

自動車ディーラー、オフィス 他

薬品に強い

毛染め液やポピドンヨードイソジン液*・アルコール などの薬品による変色を防ぎます。

※イソジンはムンディファーマ社の登録商標です。

耐毛染め液試験後外観





※薬剤によっては変色する場合があります。

おすすめ 理美容室·医療施設 他

熱に強い

煙草を落とした際の焦げにも強く、 様々なシーンでお使いいただけます。

耐シガレット試験後外観 乾拭き◀ ▶メラミンスポンジ拭き 表面が溶融 メラミンタイル 塩ビ系床材*1

商業施設·飲食店·喫煙室他

ノンワックスでお手入れ簡単

ノンワックス&イージーメンテナンス

メラミンタイルは、ついた汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。 ノンワックスでもヒールマークなどの汚れに強く美観が保たれる ので、ワックスのメンテナンスコストが不要。

ワックスがけで床を使用できない時間も削減できます。



強さと施工性を両立


強さと施工性を兼ね備えたフロアタイル

表層はメラミン樹脂のため、衝撃に強く、セラミックタイルに近い 耐久性を持っています。一方、重量はセラミックタイルに比べ1/3 程度のため、施工・運搬コスト共に低減が可能です。



耐衝擊 落球試験後外観 500g 鉄球落下試験





30cm では変化なし。50cm 以上で凹み発生。

30cm で破損。

優れたデザイン性

豊富なサイズバリエーション

全柄全サイズ受注生産可能です。自由なパターンの組み合わせでこだわりの空間を実現します。

対応可能サイズ 〈5種類〉

150mm imes 450mm 150mm × 900mm

 $\rm 300 mm \times 600 mm$

 $450 \text{mm} \times 450 \text{mm}$

 $450 \text{mm} \times 900 \text{mm}$

四辺仕上げ 〈2タイプ〉

壁や什器とのトータルコーディネート

化粧板やフィルムなど、一部商品 では同じ柄をラインナップしてい るので、空間のトータルコーディ ネートが可能です。

物件名:ディファレンス八重洲地下街店 設計:株式会社ウエスト工房 BTM 2556 (特注柄)



高い意匠性

アイカがメラミン化粧板で培った リアルな柄感をタイルでも再現。 ノンワックス品でも低光沢を実現 し、空間の上質さを引きたてます。

物件名:中華居酒屋 龍翔 設計:桂設計 BTM 10068C





理美容室

OMIS

解決!メラミンタイル





通常の塩ビタイルやセラミックタイルの床で「困ったこと」を、メラミンタイルで解決!



