

再帰反射

用途 交通広告等

●レンズ型反射シート 工事看板に最適



NSF1364T

基材:PVC
厚み:基材135μ/粘着25μ

規格
1,240mm (48) × 20m (3)
透明強粘着

短期 **ラテックス可**

※グロスの塩ビラミネートがおすすめです。

S143T12

- 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

●短中期。工事看板用 明るさ重視のプリズムタイプ

●ラミ 高分子カレンダー塩ビの長期グロスラミ



NSF1520T


基材:アクリル
厚み:基材370μ/粘着80μ

規格
1,220mm (48) × 30m (3)
透明強粘着

中期 **eco**

巻数変更しました
バイオマス素材配合
粘着剤単体20%

S13T16+1※



NR840P

基材:PVC
厚み:基材50μ/粘着35μ

規格
1,250mm (49) × 30m (3)
透明強粘着/紙セパ

長期 **グロス** **UV**

国産

S13T16+1※

●長期用。交通広告に最適 ガラスビーズタイプ エア抜け仕様あり

●ラミ 経年劣化の少ない汚れ防止フッ素ラミ



NSF1366T

基材:PVC(キャスト製法)
厚み:基材110μ/粘着40μ

規格
1,220mm (48) × 20m (3)
透明強粘着

長期

S13T16+1※



NSF1366AT

基材:PVC(キャスト製法)
厚み:基材110μ/粘着40μ

規格
1,220mm (48) × 20m (3)
透明強粘エアプリー

長期 **エア抜け**

S13T16+1※



NR841P

基材:フッ素
厚み:基材40μ/粘着40μ

規格
1,250mm (49) × 45.7m (3)
透明強粘着/紙セパ


長期 **グロス** **UV**

国産

S13T16+1※


再帰反射について

再帰反射メディアは夜間、自動車などのヘッドライトが当たるとガラスビーズがレンズの働きをしてヘッドライトの方向(運転者)に正確に反射し、明るく輝いて運転者に注意を促します。




再帰反射の構造

高屈折のガラスビーズと球体底部の反射膜によって、もとの光源に返されます。

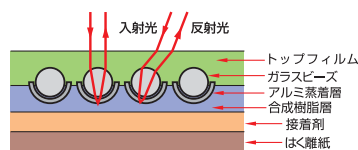

プリズムタイプは三角錐の3面を使い光源の方向に反射させます。



マグネットシート

用途 屋内サイン・車両サイン

●プリントマグネットシート



NSF1543MG

基材:PVC+マグネット
厚み:基材500μ

規格
1,020mm (39) × 10m (3)
1,270mm (50) × 10m (3)

防炎

※1,020mm=有効巾 1,000mm
※1,270mm=有効巾 1,250mm

S12T12+1※



NSF1543MG 使用上の注意

- ・プリンターによってはスチールを使用している機種がありますので、スチール部分にマグネットが直接触れないようにカバーしてください。(厚紙・不織布など)
- ・事前に出力テストを行なってください。
- ・屋外や高温下での使用の場合、被着体へのブロッキングや塗装面の汚染が生じる場合がありますので、長時間貼った状態で放置しないでください。(定期的な脱着を推奨します。)
- ・車両に使用する場合は、ボンネット、天井、装飾モールや段差部分には貼り付けしないでください。また、長時間貼った状態で放置しないでください。(洗車時は必ず取り外してください。)
- ・サンプルはA4サイズのみとなります。