


フロア用(屋内)

屋内フロア用

用途 誘導サイン・広告・フロア装飾

溶剤 塩ビタイルの上でも糊残りしづらい特殊粘着合成紙



NSG1200GMRT-N


基材:PET合成紙
厚み:基材105μ/粘着35μ

規格 **NEW**
1,370mm(54)×30m (3)
グレー中粘再剥離マトリクス

エア抜け **国産** **eco**
ラテックス可

再生材含有PET使用 ST15

溶剤 塩ビタイルの上でも糊残りしづらい特殊粘着フィルム



NSF1390GRT


基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
グレー中粘再剥離

短期 **国産**

ST15

溶剤 屋内の粗面下地対応のアルミ貼り合わせタイプ



NSF1518RT


基材:PVC+アルミ
厚み:基材175μ/粘着35μ

規格
1,320mm(52)×30m (3)
透明中粘再剥離

短期 **粗面対応** **国産**

塩ビ系フロアアルミ推奨 ST15

溶剤 ラミ不要の床用エンボスメディア



NSF1544RT


基材:PVC+綿
厚み:基材430μ/粘着70μ

規格
1,370mm(54)×25m (3)
透明強粘再剥離

短期 **ラテックス可**

S113T15

溶剤 置くだけ簡単極薄マット



NSF1519

基材:PP
厚み:基材260μ

規格 **NEW**
1,370mm(54)×30m (3)


外置き **国産** **ラテックス可**

ST15

パンチカーペット下地用フィルム

用途 展示会誘導サイン・広告

溶剤 パンチカーペットの上に貼れる防滑タイプ



NSF1515GT

基材:PVC+PET
厚み:基材240μ/粘着40μ

規格
940mm(36)×30m (3)
グレー強粘着

短期 **国産** **ラテックス可**


ST15

剥がした際に糊残りがあり、その部分が変色した様に見えます。
現状復帰を想定されている場合は不向きです。あらかじめご了承ください。

屋内フロア用下地材

用途 置き敷きマット広告

●強粘着PP合成紙と合わせることでフロアマットとしてご利用できます。



NB1022

基材:ゴム
厚み:1000μ


規格 **NEW**
1,200mm(47)×20m (1)
接着表面プライマー処理

短期 **国産**

※貼付のチップサンプルは裏面にプライマー処理が施されています。

S15T12

構成

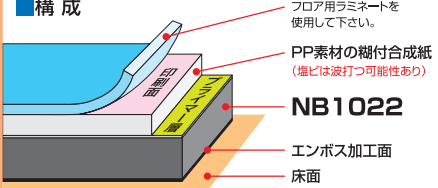

フロア用ラミネートを使用して下さい。

PP素材の糊付合成紙(塩ビは波打つ可能性あり)

NB1022

エンボス加工面

床面

注意事項

1. プリント後は十分に乾燥させてからラミネート加工をして下さい。印字面は出来る限り空気に触れ易い状態にし、乾燥させて下さい。
2. ゴムマットにメディア貼り合はせは手貼りをお願いします。
3. プライマー保護フィルムはメディアを貼付ける直前に剥がしてください。
4. メディア剥がれを防止するため最終製品仕上げは極力角Rにしてください。

ゴムの添加剤が下地に移染する場合がございます。特に床面が塩ビの場合はご注意ください。
天然石は変質の可能性が高いためお避け下さい。また、NB1022とメディアの間は耐水性がないため、
水に濡れやすい場所での使用はお控えください。層間剥離の原因となります。

● 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、
中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、
長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

屋内用フロアラミネート

用途 誘導サイン・広告・フロア装飾

ラミ グロスPETフロアラミネート

NR966F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材100μ/粘着23μ

規格
1,350mm(53)×50m (3)
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス UV

S143T12

C.S.R値:0.465~1.034 ハードコートタイプ

ラミ グロスPETフロアラミネート

NR953F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材100μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス UV

S15T13

C.S.R値:0.50~0.90 ハードコートタイプ

ラミ 国産グロスPETフロアラミネート

NR955F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材103μ/粘着27μ

規格
1,270mm(50)×30m (3)
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス 国産

ST15

C.S.R値:0.48~1.07 ハードコートタイプ

ラミ 国産マットPETフロアラミ再生PET使用

NR965F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材55μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット 国産
eco

再生材含有PET使用 ST15

C.S.R値:0.61~0.71 ハードコートタイプ

ラミ マットPETフロアラミネート

NR839F

基材:PET
厚み:基材100μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット UV

S15T13

C.S.R値:0.79 ハードコートタイプ

ラミ マットPETフロアラミネート厚手

NR954F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材130μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3) ◀規格変更
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット UV

S143T12

C.S.R値:0.47~0.802 ハードコートタイプ

ラミ 厚手エンボスPVCフロアラミ

NR900F

基材:PVC
厚み:基材190μ/粘着25μ

規格
1,380mm(55)×30m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット 国産

S143T12

C.S.R値:0.45~0.88

ラミ エンボスタイプのPPフロアラミ

NR819P

基材:PP
厚み:基材95μ/粘着25μ

規格
1,372mm(54)×30m (3)
透明強粘着/紙セバ

短期 マット

S143T12

C.S.R値:0.52~0.74

- 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

● C.S.R値(滑り抵抗係数)について (Coefficient of Slip Resistance)

バリアフリー新法のガイドライン「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において履物を履いて動作する床・路面の滑り抵抗係数(C.S.R)は**0.4以上**を推奨しています。

フロアグラフィック用のラミネートフィルムを使用することで、防滑対策ができます。SpaceMediaのフロアグラフィック用ラミネートは全て0.4以上ですので、安心してお使いいただけます。

・床の基準について

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 基本寸法 床の滑りに
おいて「床の材料及び仕上げは床の使用環境を考慮した上で、高齢者、障害者等が
安全かつ円滑に利用できるものとする」と記載されています。その中において日本
建築学会材料施工委員会内外装工事運営委員会床工事 WG「床の性能評価方法
の概要と性能の推奨値(案)」では履物着用・素足・斜路及び、階段(踏面と段鼻を
あわせた評価)・杖の滑り等について推奨値(案)を示しています。

床の種類	単位空間等	推奨値(案)
履物を履いて動作する床、路面	敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の踏面・踊場、便所・洗面所の床	C.S.R=0.4以上
	傾斜路(傾斜角:θ)	C.S.R-sinθ=0.4以上
	客室の床	C.S.R=0.3以上

C.S.R値の数値は試験値であり、保証値ではありません。