

マウント

■ 両面強粘着

● 両面粘着タイプ

NB1006

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着25/25μ

規格
1,280mm(50)×30m(3)
1,280mm(50)×100m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘着

短期 国産

ST15

● 両面粘着タイプ

NB1007

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/30μ

規格
1,270mm(50)×40m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘着

短中期 UV 国産

ST15

■ 両面粘着(片面再剥離)

● 両面粘着タイプ(片面再剥離マトリクス)

NB1008

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/35μ

規格
1,260mm(49)×40m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘再剥離マトリクス

短中期 UV エア抜け 国産

ST15

● 両面粘着タイプ(片面グレー再剥離マトリクス)

NB1009

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着25/35μ

規格
1,270mm(50)×50m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:グレー強粘再剥離マトリクス

短中期 エア抜け 国産

ST15

● 両面粘着タイプ(片面再剥離)

NB1010

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着25/25μ

規格
1,320mm(52)×30m(3)

外巻:透明中粘再剥離
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

● 両面粘着タイプ(片面再剥離マトリクス細目)

NB1021

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/35μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘再剥離マトリクス

短期 UV エア抜け 国産

ST15

■ 両面粘着(両面再剥離)

● 両面粘着タイプ(PC下地のガス耐性糊仕様)

NB1005

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着20/20μ

規格
1,270mm(50)×50m(3)

外巻:透明強粘着再剥離
内巻:透明強粘着再剥離

短期 国産

ST15+1

■ 両面粘着(片面特殊粘着)

● 両面粘着タイプ(片面微粘着)

NB1012

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着27/25μ

規格
1,270mm(50)×30m(3)

外巻:透明微粘着
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

● 両面粘着タイプ(片面吸着)

NB1013

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着20/20μ

規格
1,140mm(45)×10m(3)
1,140mm(45)×50m(3)

外巻:透明強粘着
内巻:透明オレフィン樹脂

短期 国産

※飛散防止フィルムへの上貼りは避けてください。 ST12

● 両面粘着タイプ(片面吸着)

NB1014

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着20/20μ

規格
1,370mm(54)×30m(3)

外巻:透明シリコン樹脂
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

- 短期(約1年程度)、短・中期(1～2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3～4年程度)、長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

マウント

■片面粘着

●片面強粘着タイプ



NB1004

基材:PET
厚み:基材250μ/粘着27μ


規格
1,260mm (49)×50m (3)
1,380mm (55)×50m (3) ※

透明強粘着

短期 国産

ST15 ※SBCT15

●厚手白PET片面強粘着タイプ



NB1017

基材:PET
厚み:基材250μ/粘着27μ

規格
1,250mm (49)×50m (3)
透明強粘着

短期 国産

ST15

■糊無し

●糊無しタイプ(250μタイプ)



NB1011


基材:PET
厚み:基材250μ

規格
1,300mm (51)×50m (3)
1,400mm (55)×50m (3)

短期

S15T13

●厚手白PET糊無しタイプ



NB1016


基材:PET
厚み:基材250μ

規格
1,280mm (50)×50m (3)

短期 国産

ST15

■イメージ図

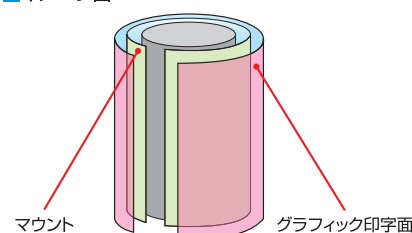

再剥離下地材

●合成紙タイプの再剥離下地材

大面積に貼る場合は剥離の可能性がありますので事前にご確認ください。



NB1023

基材:PP合成紙
厚み:基材80μ/粘着25μ


規格
1,040mm (41)×30m (3)
強粘着/紙セパ

短期 国産

STBC

- 特殊な表面加工により切り文字の粘着が馴染んでしまう事がなく、看板撤去後に簡単に切り文字だけを剥がせます。
- インクジェット看板の下地として再剥離タイプの粘着剤でない強粘着タイプのメディアも綺麗に剥がす事ができます。
- ユボならではの耐水性、耐久性があります。
- シート自体は強粘着となります。

■イメージ図

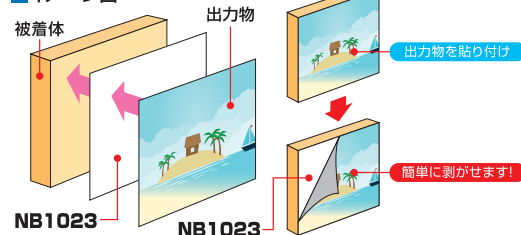

● 短期(約1年程度)、短・中期(1～2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3～4年程度)、長期(約5年程度)
※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。