

環境対応

反りにくい!

スペースパネルタフ

1,220mm

2,420mm

4×8判

910mm

1,820mm

3×6判

1,060mm

1,520mm

B0判

芯材に再生ポリスチレン50%を使用。環境にやさしい商品に生まれ変わりました!

■両面紙貼りタイプ			
品番	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)
TSPN536	5mm	910×1,820	25枚/箱
TSPN736	7mm	910×1,820	18枚/箱
TSPN548	5mm	1,220×2,420	14枚/箱
TSPN748	7mm	1,220×2,420	10枚/箱

■片面粘着タイプ			
品番	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)
TSPT536	5mm	910×1,820	25枚/箱
TSPT736	7mm	910×1,820	18枚/箱
TSPT748	7mm	1,220×2,420	10枚/箱
TSPT7B0	7mm	1,060×1,520	20枚/箱



取り扱い上のご注意

環境・貼り付ける素材により反りが発生する可能性があります。メディアを貼り付ける場合は十分に圧着して下さい。エア混入の原因となります。この製品はポリスチレン樹脂を含みますので、輸送、保管、加工及び使用にあたっては火気に充分ご注意下さい。

■Nロールペーパー / Nトレーシングペーパー

Nロールペーパー

Nトレーシングペーパー

屋内外でのチャンネル文字・箱文字の取付け用商材!

■Nロールペーパー (屋内用)

●カッティングプロッターでの作画に!
●カルブなどに貼ってミシン抜き原稿に!
●屋内現場でのチャンネル文字などの取り付けのアタリとして!

Nロールペーパー (屋内用)						基材: 上質紙
品番	規格	紙管	紙厚	重量	梱包数	備考
NRP1000	1,000mm巾×50m巻	3インチ	76μ	3.2kg/1本	2本/1箱	紙管両端にキャップホルダー付
NRP1300	1,300mm巾×50m巻	3インチ	76μ	4.15kg/1本	2本/1箱	

■Nトレーシングペーパー (屋外用)

●屋外耐水性に優れている!
●箱文字取り付け位置出しにも便利!
●両面とも筆記性のある耐久性に優れた半透明グレード!

Nトレーシングペーパー (屋外用)						基材: 合成紙
品番	規格	紙管	紙厚	重量	梱包数	備考
NYTP1200	1,200mm巾×100m巻	3インチ	90μ	11kg/1本	1本/1箱	紙管キャップ付

帯電防止剤 NL-1/NL-200



- 1. 静電気防止効果、持続性の維持**
優れた静電気防止効果と持続性を実現
- 2. 被着体の汚れも同時に簡単除去**
独自洗浄剤配合により、汚れも同時に取り除き可能
- 3. アルコールの洗浄効果により残のりを除去**
シール剥がし後の残のりなどを洗浄、除去
※NL-1は残のり除去剤配合により更に簡単除去できます

NL-1 仕様	第四類 アルコール類 危険等級II 水性液体 火気厳禁 成分：メタノール 85% イソプロピルアルコール 10%
NL-200 仕様	第四類 アルコール類 危険等級II 水性液体 火気厳禁 成分：エタノール 84% イソプロピルアルコール 10% メタノール 5%未満

業務用

火気厳禁



帯電防止効果

注1)表面固有抵抗値は、塗布1日後に25℃、湿度40%RHの条件にて測定。
注2)ダートチャンバーテストは、塗布1日後に100V交流電圧を用いて測定。
《評価結果》 ○ほとんど汚れない ×非常に汚れる

プラスチック形成品	カチオン型帯電防止剤	塗布方法	表面固有抵抗値(Ω)	ダートチャンバーテスト
低密度ポリプロピレンフィルム	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	浸漬	5.3×10^9	○
高密度ポリプロピレンブローボトル	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	スプレー	1.4×10^{10}	○
ポリプロピレン射出成形品	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	スプレー	1.2×10^{10}	○
ポリスチレン射出成形品	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	浸漬	5.3×10^9	○
ABS射出成形品	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	スプレー	5.3×10^9	○
硬質塩化ビニールシート	塗布なし	—	$>10^{17}$	×
	NL-1/NL-200塗布	スプレー	8.6×10^9	○

効果の持続性

帯電防止剤	表面固有抵抗値(Ω)			
NL-1/NL-200	1日後	7日後	1か月後	6か月後
	1.2×10^{10}	2.2×10^{10}	8.3×10^{10}	1.4×10^{11}

ポリプロピレン射出成形品を浸漬処理したサンプルを実験室内に放置して、帯電防止性の経日変化を測定しました。その結果では、6ヶ月後放置後でも十分効果が認められました。
上記数値は測定値となります。(保証値ではございません)

タックシート専用プライマー Nプライマー001



乾燥性下地接着性を追究した合成樹脂タイプのタックシート専用プライマーです。

吸い込みが少ない下地(金属板など)の時には塗りムラが出にくいので、キレイにシートを貼り易い! 様々な下地に適応する万能プライマーです。
一液タイプで作業性良好です。
品質も良く、エコノミーな「Nプライマー」を是非一度お試し下さい!

仕様	第四類 第一石油類 危険等級II 非水溶性 合成樹脂系接着剤(酢酸エチル、酢酸 n-ブチル) JAIA-010549 F☆☆☆☆
-----------	---

NマグシートS/Nマグシート

NマグシートS
異方性 強力タイプ

強力な国産異方性マグネットシート

品番: N-MAGS (異方性 強力タイプ) 規格: 0.8t×1,020mm×10M (切売可)

特徴


- 吸着力がNマグシートの約1.5倍。
- 強力タイプですので車両ステッカーに最適です。

Nマグシート
国産の等方性マグネットシート

品番: N-MAGU (等方性) 規格: 0.8t×1,020mm×10M (切売可)

特徴

- シルク印刷やカッティングシート貼りが可能です。
- カッター、ハサミ等で簡単に切る事ができます。

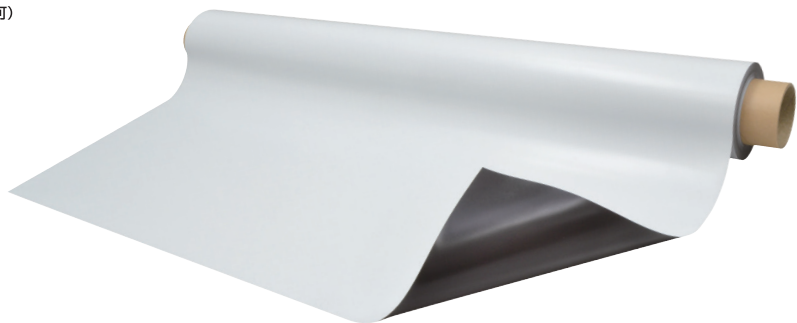

品名	表面磁束密度		吸着力		品名	表面磁束密度		吸着力	
	(mT)	(G)	(kPa)	(gf/cm ²)		(mT)	(G)	(kPa)	(gf/cm ²)
NマグシートS	45.0	450	5.88	60.0	Nマグシート	39.0	390	3.73	38.0