

CREA

Wall coverings

VOL.3

価格表・別冊資料

材料表示価格には消費税は含まれておりません。

- シックハウス対策について P1・P2
- 防火性能について P3～P6
- 壁紙製品規格 P7
- 価格表 P8～P18
- 防火認定番号 P19～P29
- 旧・新品番対照表 P30
- 機能性について P31・P32
- 抗ウイルス壁紙について P33
- 消臭機能壁紙について P34
- 施工上及び使用上の注意一覧 P35～P38
- 取扱い上の注意 P39～P41
- パリクロ・ぶりシートの取扱いについて P42

シックハウス対策について

■ 建築基準法による規制

建築基準法の一部改正が2003年（平成15年）7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加われました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度を下げするため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。壁紙は第一種ホルムアルデヒド発散建築材料の製品として告示されたことから、壁紙を内装仕上げ材として用いる場合は、JIS または国土交通大臣の認定を取得し、発散等級を明らかにすることが必須となりました。

居室[※]を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。（建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など常時「人が居住しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

■ シックハウス対策の技術的基準について（技術的基準の政令 第393号）

シックハウス対策の規制を受ける化学物質
●クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。（令第20条の5）

クロルピリホスに関する規制
●居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。（令第20条の6）

ホルムアルデヒドに関する規制
●内装の仕上げの制限：居室の種類及び換回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。（令第20条の7）
●換気設備の義務付け：内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。（令第20条の8）
●天井裏等の制限：天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。（平成15年国土交通省告示第274号第1第三号）

■ ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒドを発散する建築材料は、発散速度性能に応じて「第1種」から「規制対象外」までの4つの種別に区分されますが、告示で定める壁紙は図表の通り「JIS認証」か「大臣認定」に基づき「規制対象外」となっております。

告示で定める 建築材料の性能区分	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第 3 種	第 2 種	第 1 種
ホルムアルデヒド発散速度 (チャンバー法数値)	5 μg/m ² h 以下	5 μg/m ² h ～	20 μg/m ² h ～	120 μg/m ² h 以上
		20 μg/m ² h 以下	120 μg/m ² h 以下	
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	表示不可
壁紙の規格	大臣認定	—	—	—
	JIS 認証			
内装仕上げの制限	使用制限無し	使用面積の制限		使用禁止

一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

(一社)日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および(一社)日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼り付け」されるものです。

[1] 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされるもので、「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

[2] シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、(一社)日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けされます。
※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼り付けられます。

JIS 認証仕様

製品情報ラベル			
ホルムアルデヒド等級		色鮮やか・変色色落ち度	JIS QUALIFIED
F☆☆☆☆		材料構成	
JIS A 6921			
製造業者			
品番		寸法(有効幅cm×有効長さm)	
ロット番号		販売元	
防火製品表示ラベル			
材料区分	防火性能	施工方法	認定番号
基材の種類 (下地の種類)	防火性能	施工方法	認定番号
不燃材料 (金網裏紙付不燃材料 ボードを除く)			
不燃石膏ボード			
準不燃材料			
金網裏紙			
※施工用指導書は、JIS A 6922の品質規格に適合した55マーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量が規制対象外の大臣認定を受けたものを採用し、その使用量は、図形換算量で60g/㎡(シーラーを含む)以下にしてください。 *換算を参照にするため、張り下地の表面にシーラー処理を施してください。 *換紙については、日本壁装協会発行による防火壁紙材料の施工共通仕様を参照して下さい。 *難燃材料に施工しても、防火材料としては認められません。 *この壁紙は、認定条件通りに仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されております。			
防火認定取得者			
日本壁装協会 壁紙品質情報管理システム様式			

大臣認定仕様

製品情報ラベル			
ホルムアルデヒド等級		材料構成	大臣認定番号
F☆☆☆☆			
大臣認定番号			
認定取得者			
品番		寸法(有効幅cm×有効長さm)	
ロット番号		販売元	
防火製品表示ラベル			
材料区分	防火性能	施工方法	認定番号
基材の種類 (下地の種類)	防火性能	施工方法	認定番号
不燃材料 (金網裏紙付不燃材料 ボードを除く)			
不燃石膏ボード			
準不燃材料			
金網裏紙			
※施工用指導書は、JIS A 6922の品質規格に適合した55マーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量が規制対象外の大臣認定を受けたものを採用し、その使用量は、図形換算量で60g/㎡(シーラーを含む)以下にしてください。 *換紙を参照にするため、張り下地の表面にシーラー処理を施してください。 *換紙については、日本壁装協会発行による防火壁紙材料の施工共通仕様を参照して下さい。 *難燃材料に施工しても、防火材料としては認められません。 *この壁紙は、認定条件通りに仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されております。			
防火認定取得者			
日本壁装協会 壁紙品質情報管理システム様式			

シックハウス対策品ラベル

日本壁装協会登録 シックハウス対策品	
等級区分	
F★★★★	
 日本壁装協会 http://www.wacoa.jp/Hekisou/	

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでよく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。認定に関する情報は、(一社)日本壁装協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。

● 壁紙品質情報管理システム登録確認書

(一社)日本壁装協会の検索システムでは、JIS ならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、 ボタンにより印刷及びダウンロードできます。

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

壁紙品質情報管理システム登録確認書			
以下の壁紙は、日本壁装協会が運営するシックハウス対策及び防火の品質情報管理システムに登録されている商品です。			
商品番号(登録済みの品番)	品名	登録済みの品番	
1. シックハウス対策情報	ホルムアルデヒド等級	ホルムアルデヒド発散量	ホルムアルデヒド発散量
2. 防火認定情報	防火性能	施工方法	認定番号
基材の種類	防火性能	施工方法	認定番号
不燃材料			
不燃石膏ボード			
準不燃材料			
金網裏紙			
※本確認書は、以下の条件に準拠して発行されています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。			
※本確認書は、以下の条件に準拠して発行されています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。 *本確認書は「壁紙品質情報管理システム」に登録された商品について、JIS規格に適合していることを確認し、その結果を本確認書に記載しています。			

防火性能について

防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された材料です。その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要点を満たしていることとしています。

建築基準法施行令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準

法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第1号及び第2号）に掲げる要件を満たしていることとする。

1. 燃焼しないものであること。
2. 防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
3. 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

各性能は加熱開始後の時間によって定められています。

不燃性能	加熱開始後20分
準不燃性能	加熱開始後10分
難燃性能	加熱開始後5分

壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組み合わせによって認定されたものです。

その性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類されます。

下地基材は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料、金属板となっています。

不燃材料は建設省告示第1400号（平成12年6月1日施行）ならびに国土交通省告示第1178号^{*}による改正、

準不燃材料は告示第1401号（平成12年6月1日施行）でそれぞれ国土交通大臣が定めたものです。

^{*}告示第1178号による改正と経過措置

石綿スレートは平成16年9月29日付けの改正告示第1178号により、告示第1400号から除かれましたが、「告示第1178号の施行の目前に製造され、輸入された石綿スレートについては、この告示の施行後も、なお不燃材料と見なす」との経過措置がとられています。

不燃材料を定める件（建設省告示第1400号）

1. コンクリート
2. れんが
3. 瓦
4. 陶磁器質タイル
5. 繊維強化セメント板
6. 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
7. 板厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8. 鉄鋼
9. アルミニウム
10. 金属板
11. ガラス
12. モルタル
13. しっくい
14. 石
15. 厚さが12mm以上の石膏ボード（ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。）
16. ロックウール板
17. グラスウール板

準不燃材料を定める件（建設省告示第1401号）

【第1】

1. 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2. 厚さが9mm以上の石膏ボード（ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。）
3. 厚さが15mm以上の木毛セメント板
4. 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板（かさ比重が0.9以上のものに限る）
5. 厚さが30mm以上の木片セメント板（かさ比重が0.5以上のものに限る）
6. 厚さが6mm以上のバルブセメント板

【第2】

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

1. 不燃材料
2. 【第1】第2号から第6号までに定めるもの

難燃材料を定める件（建設省告示第1402号）

【第1】

1. 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
2. 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
3. 厚さが7mm以上の石膏ボード（ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。）

【第2】

通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

1. 準不燃材料
2. 【第1】第2号及び第3号に定めるもの

不明な点は、建築主事にご確認ください。

防火施工管理ラベルの種類

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁装材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの表示ラベルを運用します。

製品には「防火製品表示ラベル」が、また、施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。なお、(一社)日本壁装協会の「防火壁装材料品質情報管理システム」に参加、登録していない場合、両ラベルの表示ができませんのでご注意ください。

[1] 防火製品表示ラベルについて

国土交通省より防火認定を取得し、防火仕上げに適用できる壁紙には、製品の外表面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けされます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。

■ 防火製品表示ラベルの種類

紙系壁紙	繊維系壁紙	塩化ビニル樹脂系壁紙	プラスチック系壁紙	無機質系壁紙	その他
------	-------	------------	-----------	--------	-----

■ 材料の区分および種類

壁紙は材料区分により「紙系壁紙」「繊維系壁紙」「塩化ビニル樹脂系壁紙」「プラスチック系壁紙」「無機質系壁紙」「その他」に分類されます。

材料区分	紙系壁紙	繊維系壁紙	塩化ビニル樹脂系壁紙	プラスチック系壁紙	無機質系壁紙	その他
商品分類	加工紙	織物	塩化ビニル	プラスチック	水酸化アルミニウム紙	合成紙
	紙布	植毛		オレフィン	骨材	どんす張り
	和紙	化学繊維織物			ガラス繊維	塗装仕上げ
		化学繊維植毛				
		化学繊維不織布				
		網織物				

[2] 防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組み合わせ、かつ(一社)日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示できます。

■ 防火施工管理ラベルの種類

ラベルは不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3種類です。表示は同ラベルに施工した防火壁装材料の認定番号(NM-0000、QM-0000、RM-0000)と施工を行った壁装施工管理者の登録番号を記入して行います。

〈赤〉	〈緑〉	〈青〉
国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。 認定番号NM 不燃材料 〔基材との組み合わせによる〕 日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者	国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。 認定番号QM 準不燃材料 〔基材との組み合わせによる〕 日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者	国土交通大臣の認定を取得した防火壁装材料仕上げです。 認定番号RM 難燃材料 〔基材との組み合わせによる〕 日本壁装協会 壁装施工団体協議会 施工管理者

■ 防火認定番号について

国土交通大臣より防火材料として認定を取得した防火壁装材料には認定番号が発行されます。

不燃	NM-0000 Noncombustible Material 燃えにくい材料
準不燃	QM-0000 Quasi-noncombustible Material 類似(準)の燃えにくい材料
難燃	RM-0000 Fire Retardant Material 火を遅らせる材料

認定共同管理について

(一社)日本壁装協会において防火壁装材料の認定共同管理を開始しております。これは認定取得者である(一社)日本壁装協会と製造を担当するメーカーとが契約書を交わし、共同して品質管理等を行う防火壁装材料の認定です。壁紙は現場で所定の防火下地に施工され、初めて認定された仕様となります。このため、製造・流通・施工の三業態が協力して、製品仕様と性能担保を行っております。国土交通大臣による防火材料の認定は、これまで個々の企業が取得した認定(企業個別認定)が中心でしたが、2015年(平成27年)3月より(一社)日本壁装協会が取得した共同認定が加わりました。共同認定は概ねどのメーカーが製造しても同じような仕様となる製品について類似の認定を集約、合理化し、品質やコンプライアンスのさらなる向上を目的として採用されました。尚、共同認定と企業個別認定とは併存いたします。共同認定か企業個別認定かは、(一社)日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」*で認定取得者名をご確認ください。共同認定の場合は認定取得者が一般社団法人日本壁装協会となっております。それ以外は個別認定となります。

*壁紙品質情報検索システム(防火壁装、シックハウス対策壁紙を網羅した性能等の確認用の検索システムです) <https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

防火壁装材料の種別一覧表

この種別は（一社）日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。この種別は認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。

また種別は随時追加・変更がなされております。必ず最新の情報をご確認ください。

防火 種別	防火性能						
	施工方法／直張り				施工方法／下張り		
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	準不燃	難燃	難燃
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-5	不燃	不燃	準不燃	難燃	—	—	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—	—	—
1-7	不燃	準不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-8	不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	難燃	難燃	難燃
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—
2-5	準不燃	準不燃	準不燃	—	難燃	難燃	難燃
2-6	準不燃	準不燃	—	—	—	—	—
2-7	準不燃	準不燃	—	不燃	—	—	—
3-1	不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
3-2	不燃	不燃	難燃	—	—	—	—
3-3	不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
4-1	準不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
4-2	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
5-1	難燃	難燃	難燃	—	—	—	—
6-1	不燃	不燃	—	—	—	—	—
6-2	—	—	—	不燃	—	—	—
6-3	不燃	不燃	—	不燃	—	—	—
6-4	不燃	—	—	不燃	—	—	—
6-5	不燃	—	—	—	—	—	—

■ 壁紙との組み合わせで防火認定取得可能な代表的な下地基材

- ・ 不燃材料 : 告示第 1400 号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- ・ 不燃石膏ボード : 告示第 1400 号の厚さが 12mm以上の石膏ボード
- ・ 準不燃材料 : 告示第 1401 号の厚さが9mm以上の石膏ボード
- ・ 金属板 : アルミニウムを除く金属板

■ 防火認定について

防火認定商品は、施工現場において基材となる下地材ごとに（一社）日本壁装協会制定による「防火壁装材料の施工共通仕様」によって仕上げた場合、国土交通大臣により防火材料として認定されます。但し、特有の施工方法のものもあります。

■ 施工管理について

施工管理は、「申請者が直接施工を行う責任施工」または「申請者が責任をもって施工者を指導する」いずれかでいきます。

内装制限一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの

特殊建築物等		対象となる規模等				制限			
		耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居室等	通路・階段等		
特殊建築物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400㎡以上のもの		客室の床面積の合計が100㎡以上のもの				
	2	病院、診療所(患者の収容施設があるものに限り)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(100㎡(共同住宅は200㎡)以内に防火区画されたものは除く)		2階の部分の床面積の合計が300㎡以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限り)のもの	床面積の合計が200㎡以上のもの	壁・難燃以上 (床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上 (3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※2	壁・天井とも 準不燃以上 ※2	
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャパレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500㎡以上のもの		床面積の合計が200㎡以上のもの			
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全部					壁・天井とも 準不燃以上 ※2	壁・天井とも 準不燃以上 ※2
	5	地下又は地下工作室内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの							
建築物の規模	6	階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるもの		学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100㎡以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない		難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く)天井とも※2	壁・天井とも 準不燃以上 ※2		
	階数が2で延べ面積が1,000㎡を超えるもの								
	階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるもの								
無窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超える物を除く)	床面積が50㎡を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの		壁・天井とも 準不燃以上 ※2		壁・天井とも 準不燃以上 ※2		
			温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)						
調理室等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの	主要構造部を耐火構造としたものを除く		階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの		壁・天井とも 準不燃以上 ※2		
					住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの				

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防火区画	9	建築物の11階以上の部分 200㎡以内に防火区画された 共同住宅住戸には適用しない	100㎡以内に防火区画	スプリンクラー等自動式 のものを設置すれば区画は 2倍に拡大できる	壁・天井とも 準不燃以上 壁・天井とも不燃 壁・床面上 1.2m以下 除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		
	10	地下街	100㎡以内に防火区画		壁・天井とも 準不燃以上 壁・天井とも不燃 壁・床面上 1.2m以下 除く
			200㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		
			500㎡以内に防火区画(特定防火設備とすること)		

- ①回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
 ②法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
 ③内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
 ④この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
 ⑤都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

- ※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場。
 ※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

壁紙製品規格

今回収録しましたビニルクロスはすべて日本産業規格 (JIS A 6921) に適合しています。

また、製品の多くは品質管理の国際規格 (ISO) の認定工場で製造され、壁紙の安全基準をクリアしていますので、安心してご使用ができます。

試験項目			SV規格	JIS規格
			規格値	規格値
1	退色性 (号)		4以上	同左
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦 縦	4以上	同左
		乾燥摩擦 横		
		湿潤摩擦 縦	4以上	同左
		湿潤摩擦 横		
3	隠蔽性 (級)		3以上	同左
4	施工性		浮き及び剥がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度 N / 1.5cm	縦 横	5.0 以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg / L)		0.2 以下 ^{※1}	同左
7	重金属	砒素 (mg / kg)	3 以下	—
		鉛 (mg / kg)	20 以下	—
		カドミウム (mg / kg)	3 以下	—
		クロム (VI) (mg / kg)	20 以下	—
		水銀 (mg / kg)	2 以下	—
8	塩化ビニルモノマー (mg / kg)		0.1 以下	—
9	残留 VOC	TVOC (μg / g)	100 以下	—
		TEX ^{※2} 芳香族 (μg / g)	10 以下	—

※1 ホルムアルデヒド放散量の0.2mg / L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

※2 TEXとはトルエン、キシレン、エチルベンゼンの略称です。

〈使用原材料〉

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は、使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。



SV規格
Standard Value
(壁紙製品標準規格)

SV規格は、一般住宅、商業施設及びオフィスビル等に使用される壁紙製品で、快適・健康・安全を配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。



JIS規格 (壁紙: JIS A 6921)
Japanese Industrial
Standards (日本産業規格)

日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格のことです。経済・社会活動の利便性の確保、生産の効率化、公正性を確保、技術進歩の促進、安全や健康の保持、環境の保全等の観点から技術文書として国レベルの「規格」を制定し、これを全国的に「統一」または「単純化」しています。

- ・ 壁紙標準施工法に基づいた施工をしてください。
- ・ 本誌掲載写真は印刷の技術上、色調が現物と多少異なる場合がありますので、添付チップサンプルでのご確認、またはA4サンプルをご用意しておりますので、弊社までお気軽にお申し付けください。
- ・ 掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時のものです。経済の変動、品質の改善により、やむをえず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は弊社営業所にてご確認をいただく様、お願い申し上げます。
- ・ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 価格表② Y9053～Y9104

ハートモニクスカラー78

スタイリッシュユカラー100

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
11	Y9053	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9054	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9055	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9056	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9057	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9058	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9059	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9060	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9061	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9062	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9063	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9064	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9065	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9066	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9067	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
11	Y9068	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9069	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9070	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9071	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9072	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9073	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9074	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9075	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9076	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9077	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
12	Y9078	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9079	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-11
13	Y9080	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9081	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9082	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9083	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-69
13	Y9084	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9085	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9086	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9087	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9088	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9089	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9090	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9091	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9092	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9093	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9094	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9095	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9096	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9097	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9098	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-68
13	Y9099	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-13
13	Y9100	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9101	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-15
13	Y9102	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
13	Y9103	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9104	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。 ※防火認定番号は 19 ～ 29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

■ 価格表③ Y9105～Y9156

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
14	Y9105	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9106	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9107	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-67
14	Y9108	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-27
14	Y9109	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-37
14	Y9110	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-62
14	Y9111	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9112	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-63
14	Y9113	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9114	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9115	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9116	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9117	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9118	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-57
14	Y9119	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9120	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-55
14	Y9121	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9122	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9123	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9124	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9125	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9126	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9127	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
14	Y9128	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-56
15	Y9129	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-31
15	Y9130	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-49
15	Y9131	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-51
15	Y9132	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9133	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-53
15	Y9134	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-28
15	Y9135	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9136	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9137	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-52
15	Y9138	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9139	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9140	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-50
15	Y9141	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9142	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9143	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9144	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9145	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-40
15	Y9146	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9147	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9148	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-66
15	Y9149	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-18
15	Y9150	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-65
15	Y9151	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9152	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
15	Y9153	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
16	Y9154	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
16	Y9155	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
16	Y9156	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※防火認定番号は 19 ～ 29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

■ 価格表④ Y9157～Y9231

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
スタイリッシュカラー 100	Y9157	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9158	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-64
	Y9159	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9160	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-60
	Y9161	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-61
	Y9162	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9163	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9164	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-59
	Y9165	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-54
	Y9166	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9167	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9168	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9169	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9170	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9171	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9172	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9173	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9174	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
ブレンカラー 15	Y9175	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9176	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9177	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9178	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y160-58
	Y9179	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9180	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9181	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9182	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9183	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9184	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9185	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9186	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9187	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9188	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9189	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9190	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9191	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9192	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
ブリファレンスカラー 07	Y9193	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9194	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9195	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9196	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9197	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9198	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9199	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9200	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
木 目	Y9224	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ウォールナット板柃	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9225	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ウォールナット板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9226	1,000	1,090	92	50 乱	70	92	ウォールナット板柃	●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9227	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ウォールナット板柃	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9228	1,000	1,090	92	50 乱	124	92	ウォールナット板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9229	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ウォールナット板柃	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9230	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ウォールナット板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8023
	Y9231	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ウォールナット板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

※防火認定番号は 19 ～ 29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

■ 価格表⑤ Y9232～Y9287

木
目

頁	品番	価格		規格		リピート / cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 / m ²)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
27	Y9232	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板目	●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8022
28	Y9233	1,000	1,080	92.5	50乱	32.1	30.8	ウォールナット柱目	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
28	Y9234	1,000	1,090	92	50乱	93	92	ウォールナット板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
29	Y9235	1,000	1,080	92.5	50乱	32.1	30.8	ウォールナット柱目	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
29	Y9236	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
30	Y9237	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
30	Y9238	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
31	Y9239	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板柱	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
31	Y9240	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
32	Y9241	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
32	Y9242	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板柱	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
33	Y9243	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
34	Y9244	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット柱目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
34	Y9245	1,000	1,090	92	50乱	70	92	ウォールナット柱目	●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
35	Y9246	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
35	Y9247	1,000	1,080	93	50乱	78.8	93	ウォールナット板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8027
36	Y9248	1,000	1,080	93	50乱	78.8	93	ウォールナット板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8028
36	Y9249	1,000	1,080	92	50乱	93	92	ウォールナット板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8029
37	Y9250	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
37	Y9251	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
38	Y9252	1,000	1,090	92	50乱	124	92	ウォールナット柱目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
38	Y9253	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
39	Y9254	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
39	Y9255	1,000	1,090	92	50乱	93	46	ウォールナット板柱	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
40	Y9256	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
40	Y9257	1,000	1,080	93	50乱	125	93	ウォールナット柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
41	Y9258	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
41	Y9259	1,000	1,080	93	50乱	94	93	オーク柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
42	Y9260	1,000	1,080	92.5	50乱	64.1	46.3	オーク柱目	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
42	Y9261	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
43	Y9262	1,000	1,090	92	50乱	124	92	オーク板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8001
43	Y9263	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
44	Y9264	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
44	Y9265	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8003
45	Y9266	1,000	1,080	92.5	50乱	64.1	46.3	オーク柱目	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
45	Y9267	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8009
46	Y9268	1,000	1,080	93	50乱	94	93	オーク板柱	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8006
46	Y9269	1,000	1,090	92	50乱	93	30.7	オーク柱目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
47	Y9270	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
48	Y9271	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク柱目	●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8008
48	Y9272	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク柱目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
49	Y9273	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
49	Y9274	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
50	Y9275	1,000	1,080	93	50乱	125	93	オーク板柱	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
50	Y9276	1,000	1,090	92	50乱	70	92	ローズウッド柱目	●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
51	Y9281	1,000	1,080	93	50乱	125	93	チェスナット板柱	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8031
51	Y9282	1,000	1,080	93	50乱	125	93	パイン板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8030
52	Y9283	1,000	1,080	93	50乱	125	93	エルム柱目	●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
52	Y9284	1,000	1,090	92	50乱	124	92	アッシュ板目	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
53	Y9285	1,000	1,080	93	50乱	94	93	—	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
53	Y9286	1,000	1,090	92	50乱	70	92	ローズウッド柱目	●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
54	Y9287	1,000	1,080	93	50乱	125	93	アッシュ板目	●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※防火認定番号は 19～29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

価格表⑥ Y9288～Y9342

頁	品番	価格		規格		リピート / cm			S 防 カ ビ V	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 / m ²)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考						
木 目	54 Y9288	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	アッシュ板目	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	55 Y9289	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ベア板目	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8043
	55 Y9290	1,000	1,080	93	50 乱	94	93	チェリー板柃	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	56 Y9291	1,000	1,090	92	50 乱	124	92	チェリー柃目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	56 Y9292	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	メープル板柃	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8042
	57 Y9293	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ベア板目	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8044
	57 Y9294	1,000	1,090	92.5	50 乱	70	92.5	チェリー柃目	●	●	●	撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	58 Y9295	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	ナラ柃目	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	58 Y9296	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	パイン板目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	59 Y9297	1,000	1,090	92	50 乱	124	92	チーク板柃	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
板 柄	60 Y9298	1,000	1,090	92.4	50 乱	62	92.4	ゼブラウッド柃目 ステップ柄合わせ	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8058
	60 Y9299	1,000	1,080	93	50 乱	94	93		●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	61 Y9300	1,000	1,090	92.4	50 乱	62	92.4	ゼブラウッド柃目 ステップ柄合わせ	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8059
	61 Y9301	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	パオロッサ柃目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8018
	62 Y9302	1,000	1,080	93	50 乱	94	93	マホガニー追柃	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8063
	62 Y9303	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	マホガニー杢	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8064
	63 Y9304	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ローズウッド柃目	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	63 Y9305	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	パオロッサ柃目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8019
	64 Y9306	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ローズウッド柃目	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8056
	64 Y9307	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	パオロッサ柃目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8020
	65 Y9312	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	パイン板柃	●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	66 Y9313	1,000	1,080	93	50 乱	125.1	93	アッシュ	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	66 Y9314	1,000	1,090	92	50 乱	124	92	パイン板目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8071
	67 Y9315	1,000	1,090	92	50 乱	124	92	パイン板柃	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	68 Y9316	1,000	1,080	93	50 乱	125	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	68 Y9317	1,000	1,080	93	50 乱	94	46.5		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	69 Y9318	1,000	1,080	93	50 乱	125	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	69 Y9319	1,000	1,090	92.5	50 乱	23	46.3		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	70 Y9320	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	サイプレス板目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8074
	70 Y9321	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	杉 羽目板	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8076
	71 Y9322	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	杉 羽目板	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8077
	71 Y9323	1,000	1,080	93	50 乱	125	93	オーク板目	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	73 Y9324	1,000	1,090	92	50 乱	62	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8488
	73 Y9325	1,000	1,090	92	50 乱	46.5	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8487
	74 Y9326	1,000	1,090	92	50 乱	93	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8489
	74 Y9327	1,000	1,080	93	50 乱	79	93		●	●	●	消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	75 Y9328	1,000	1,090	92.4	50 乱	61.2	30.8		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	75 Y9329	1,000	1,080	93	50 乱	60.6	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	76 Y9330	1,000	1,090	92	50 乱	93	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	77 Y9331	1,000	1,090	92	50 乱	93	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8491
	77 Y9332	1,000	1,080	93	50 乱	47	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	78 Y9333	1,000	1,090	92	50 乱	64.1	92		●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8492
	78 Y9334	1,000	1,090	92	50 乱	64.1	92		●	●	●		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8494
	79 Y9335	1,000	1,090	92	50 乱	46.5	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8493
	79 Y9336	1,000	1,080	93	50 乱	78.8	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8495
	80 Y9337	1,000	1,090	92	50 乱	46.5	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8496
	80 Y9338	1,000	1,080	93	50 乱	60.6	93		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	81 Y9339	1,000	1,090	92.4	50 乱	15	61.6	ステップ柄合わせ	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8497
	81 Y9340	1,000	1,080	93	50 乱	39.4	93	ステップ柄合わせ	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8498
	82 Y9341	1,000	1,090	92	50 乱	62	92		●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8500
	82 Y9342	1,000	1,080	93	50 乱	62.5	93		●	●		消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

※防火認定番号は 19 ～ 29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

■ 価格表⑦ Y9343～Y9398

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
コンクリート	83 Y9343	1,000	1,080	93	50 乱	60.6	93		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	84 Y9344	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ステップ柄合わせ	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	84 Y9345	1,000	1,090	92	50 乱	93	92	ステップ柄合わせ	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	85 Y9346	1,000	1,080	93	50 乱	94	93		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	86 Y9347	1,000	1,090	92	50 乱	93	92		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	86 Y9348	1,000	1,080	93	50 乱	94	93		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8483
	87 Y9349	1,000	1,080	93	50 乱	94	93	ステップ柄合わせ	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	87 Y9350	1,000	1,080	93	50 乱	78.8	93	ステップ柄合わせ	●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
タイル	88 Y9351	1,000	1,090	92	50 乱	93	92		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	88 Y9352	1,000	1,080	93	50 乱	60.6	93		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8482
	89 Y9353	1,000	1,080	92.6	50 乱	64.1	92.6		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	89 Y9354	1,000	1,090	92	50 乱	64	92		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	90 Y9355	1,000	1,090	92	50 乱	10.6	10.2		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	90 Y9356	1,000	1,090	92	50 乱	10.6	10.2		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	91 Y9357	1,000	1,090	92.5	50 乱	11.5	30.9		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	91 Y9358	1,000	1,090	92.5	50 乱	46.1	92.5		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
ストライプ	94 Y9359	1,000	1,090	92	50 乱	—	18.4		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	94 Y9360	1,000	1,090	92	50 乱	—	18.4		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	94 Y9361	1,000	1,090	92	50 乱	—	18.4		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	94 Y9362	1,000	1,090	92	50 乱	—	18.4		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	95 Y9363	1,000	1,080	92.5	50 乱	—	11.6		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	95 Y9364	1,000	1,080	92.5	50 乱	—	11.6		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	95 Y9365	1,000	1,080	92.5	50 乱	—	11.6		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	96 Y9366	1,000	1,090	92	50 乱	—	11.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
抗ウイルス壁紙	96 Y9367	1,000	1,090	92	50 乱	—	11.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	96 Y9368	1,000	1,090	92	50 乱	—	11.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	97 Y9369	1,000	1,090	92	50 乱	—	23.1		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	97 Y9370	1,000	1,090	92	50 乱	—	23.1		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	97 Y9371	1,000	1,090	92.5	50 乱	—	5.2		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8416
	97 Y9372	1,000	1,090	92.5	50 乱	—	5.2		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8417
	97 Y9373	1,000	1,090	92.5	50 乱	—	5.2		●	●	●		抗菌 消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8418
	98 Y9374	1,000	1,090	92.5	50 乱	—	15.4		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8430
石目・塗り調	98 Y9375	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●				無機質系壁紙 (骨材)	Y8358
	98 Y9376	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●				無機質系壁紙 (骨材)	Y8359
	98 Y9377	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8560
	98 Y9378	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8561
	99 Y9379	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9380	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9381	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9382	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9383	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9384	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	99 Y9385	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			抗菌 抗ウイルス	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9390	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9391	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9392	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9393	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9394	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9395	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9396	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9397	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	102 Y9398	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※防火認定番号は 19 ～ 29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

■ 価格表⑧ Y9399～Y9450

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 / m ²)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
石目・塗り調	Y9399	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9400	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8190
	Y9401	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8192
	Y9402	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8186
	Y9403	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8187
	Y9404	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8193
	Y9405	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8276
	Y9406	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8277
	Y9407	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8278
	Y9408	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8279
	Y9409	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8280
	Y9410	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8281
	Y9411	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8282
	Y9412	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8283
	Y9413	1,000	1,080	93	50 乱	39.2	46.5		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8284
	Y9414	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8173
	Y9415	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8176
	Y9416	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8175
	Y9417	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8174
	Y9418	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8177
	Y9419	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8178
	Y9420	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8241
	Y9421	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8244
	Y9422	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8141
	Y9423	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8179
	Y9424	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●		抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8180
	Y9425	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8290
	Y9426	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8289
ワンランクアップ	Y9427	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8270
	Y9428	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8296
	Y9429	1,000	1,090	92.4	50 乱	30	46.2		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8292
	Y9430	1,000	1,090	92.4	50 乱	62	46.2		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8293
	Y9431	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8200
	Y9432	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8262
	Y9433	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8300
	Y9434	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8352
	Y9435	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8354
	Y9436	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8353
	Y9437	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8355
織物調	Y9438	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8356
	Y9439	2,000	2,180	92	50 乱	—	—		—	●			調湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8357
	Y9440	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8433
	Y9441	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8437
	Y9442	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9443	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9444	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9445	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8434
	Y9446	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8435
	Y9447	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8440
	Y9448	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8443
	Y9449	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8444
	Y9450	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8371

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

※防火認定番号は 19～29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

■ 価格表⑨ Y9451～Y9504

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
織物調	Y9451	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8372
	Y9452	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8373
	Y9453	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8128
	Y9454	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9455	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9456	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9457	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●			塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9458	1,000	1,090	92	50乱	25	46.2		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9459	1,000	1,090	92	50乱	25	46.2		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9460	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8370
	Y9461	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9462	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9463	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9464	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9465	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9466	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9467	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9468	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9469	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9470	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●	●		抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9471	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8133
	Y9472	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9473	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8140
	Y9474	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	Y8135
	Y9475	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9476	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9477	1,000	1,090	92	50乱	32	46		●	●	●	●	抗菌	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9478	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9479	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9480	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9481	1,000	1,090	92.5	50乱	32	46.3		●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
レザー 和調	Y9482	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9483	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9484	1,000	1,080	92.5	50乱	63.8	92.5		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9485	1,000	1,080	92.5	50乱	63.8	92.5		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9486	1,000	1,080	92.5	50乱	63.8	92.5		●	●			消臭	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9487	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9488	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9489	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9492	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9493	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9494	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9495	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9496	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9497	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9498	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9499	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9500	1,000	1,090	92	50乱	—	—		●	●			撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9501	1,000	1,090	92.5	50乱	32	23.1	エンボスリピート	●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9502	1,000	1,090	92.5	50乱	32	23.1	エンボスリピート	●	●			抗菌 消臭 撥水	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9503	1,000	1,090	92	50乱	64	46		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	Y9504	1,000	1,090	92	50乱	64	46		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	

※防火認定番号は 19～29 ページの防火認定番号一覧をご覧ください。

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

■ 価格表⑩ Y9505～Y9540

頁	品番	価格		規格		リピート /cm			S V	防 カ ビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊機能	材料区分 (種 類)	旧品番
		(円 / m)	(円 /㎡)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ	備考							
和調	121 Y9505	1,000	1,090	92.5	50 乱	19.5	18.5		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	121 Y9506	1,000	1,090	92.5	50 乱	19.5	18.5		●	●				塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
	122 Y9507	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8361
	122 Y9508	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8362
	122 Y9509	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8363
	122 Y9510	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8364
	122 Y9511	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8365
	122 Y9512	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8366
	122 Y9513	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8367
	122 Y9514	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8368
スエード	122 Y9515	1,000	1,090	92	50 乱	—	—		—				吸放湿 透湿	無機質系壁紙 (骨材)	Y8369
	123 Y9516	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8105
	123 Y9517	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8103
	123 Y9518	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8104
	123 Y9519	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8106
	123 Y9520	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8107
	123 Y9521	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8108
	123 Y9522	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8109
	123 Y9523	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8110
	123 Y9524	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8111
	123 Y9525	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8112
	124 Y9526	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8123
	124 Y9527	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8113
	124 Y9528	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8117
	124 Y9529	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8127
	124 Y9530	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8126
	124 Y9531	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8125
	124 Y9532	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8124
	124 Y9533	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8122
	124 Y9534	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8121
	124 Y9535	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8120
	124 Y9536	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8119
	124 Y9537	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8118
	124 Y9538	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8116
	124 Y9539	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8115
	124 Y9540	4,000	4,350	92	40 乱	—	—		—					繊維系壁紙 (植毛)	Y8114

■ 価格表⑪ ぷりくろ・ぷりシート・ポリカ透明アングル・ワイド巾木・フロッキー

ぷりくろ（受注生産品 / 特殊掛率品）

頁	品名	価格	規格 (cm)	防火性能(直張り施工)				備考
		(円 / m)		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
125	塗装・梨地・織物	8,000	印字最大巾:91	不燃 NM-1088	不燃 NM-1088	—	—	最低受注単位:1m～

ぷりシート（受注生産品 / 特殊掛率品）

頁	品番	価格	規格 (cm)	防火性能(直張り施工)				備考
		(円 / m)		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
125	NSP-22	12,000	印字最大巾:118	不燃 NM-4620	不燃 NM-4620	—	不燃 NM-4833	最低受注単位:1m～

ポリカ透明アングル（特殊掛率品）

頁	品番	価格(円)	単位	規格
127	NPTA4015	3,500	本	W40mm×D40mm×H1500mm 厚み2mm 四角R処理(3mmR) ビス穴6カ所(5mmφ)

ワイド巾木（特殊掛率品）

頁	品番	価格(円)	単位	材質	規格
127	NCH11- ブラウン	13,750	巻	長尺ビニル巾木	150mm×9m巻(R有り)
127	NCH12- ブラック	13,750	巻		
127	NCH13- グレー	13,750	巻		

フロッキー（特殊掛率品）切売可

頁	品番	価格		規格		リピート		S V	防 カビ	表 面 強 化	汚 れ 防 止	特殊 機能	防火 種別	防火性能(直張り施工)				材料区分 (種 類)
		(円 / m)	(円 / m)	巾 (cm)	巻 (m)	タテ	ヨコ							不燃材料	不燃石膏 ボード	準不燃 材料	金属板	
128	Y100-1	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-2	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-10	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-12	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-15	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-17	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-20	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-22	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-23	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-24	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-25	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-26	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-28	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-30	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-34	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-35	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-36	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-37	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-38	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-39	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)
128	Y100-40	2,800	3,050	92	50乱	—	—						非防火	—	—	—	—	繊維系(植毛)

※材料表示価格には消費税は含まれておりません。

防火認定番号一覧

■ 共同認定と個別認定について

国土交通大臣による防火材料の認定は、これまで個々の企業が取得した認定（企業個別認定）が中心でしたが、2015年（平成27年）3月より（一社）日本壁装協会が取得した共同認定が加わりました。また、共同認定と企業個別認定とは併存しており、当見本帳に掲載している商品には個別認定から共同認定へ移行中のものがございます。

網掛けの商品は移行中の商品です。そのため下地によって防火性能が変わる場合がございますので、最新の防火認定番号につきましては（一社）日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」でご確認ください。（<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>）

また、移行期間中は共同認定品と個別認定品が同時に登録されている場合がございます。どちらの認定品かについては、正反でご購入の場合、包装上に貼り付けされている製品情報ラベルに記載しております。切売りでのご購入及び商品のご検討中の場合は、お手数ですが最寄りの弊社営業所までご確認ください。

ハローニクスカラー78

頁	品番	共同認定				個別認定				材料区分 (種 類)	
		防火 種別	防火性能 (直張り施工)				防火 種別	防火性能 (直張り施工)			
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
9	Y9001	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9002	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9003	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9004	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9005	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9006	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9007	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9008	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9009	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9010	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9011	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9012	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9013	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9014	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9015	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9016	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9017	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9018	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9019	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9020	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9021	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
9	Y9022	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9023	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9024	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9025	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9026	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9027	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9028	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9029	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9030	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9031	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9032	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9033	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9034	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9035	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9036	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—
10	Y9037	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

木目

頁	品番	共同認定						個別認定						材料区分(種類)
		防火 種別	防火性能(直張り施工)				防火 種別	防火性能(直張り施工)						
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板			
36	Y9249	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0342	不燃 NM-0342	準不燃 QM-0102	準不燃 QM-0102	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
37	Y9250	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
37	Y9251	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
38	Y9252	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
38	Y9253	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
39	Y9254	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
39	Y9255	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
40	Y9256	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
40	Y9257	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
41	Y9258	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
41	Y9259	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
42	Y9260	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
42	Y9261	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
43	Y9262	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
43	Y9263	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
44	Y9264	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
44	Y9265	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
45	Y9266	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
45	Y9267	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
46	Y9268	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
46	Y9269	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
47	Y9270	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
48	Y9271	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
48	Y9272	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
49	Y9273	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
49	Y9274	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
50	Y9275	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
50	Y9276	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
51	Y9281	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
51	Y9282	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
52	Y9283	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
52	Y9284	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
53	Y9285	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
53	Y9286	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
54	Y9287	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
54	Y9288	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
55	Y9289	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
55	Y9290	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
56	Y9291	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
56	Y9292	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
57	Y9293	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
57	Y9294	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
58	Y9295	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
58	Y9296	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
59	Y9297	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
60	Y9298	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-9897	不燃 NM-9897	準不燃 QM-9510	準不燃 QM-9510	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		
60	Y9299	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)		

	頁	品番	共同認定				個別認定				材料区分 (種 類)
			防火 種別	防火性能 (直張り施工)			防火 種別	防火性能 (直張り施工)			
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
木目	61	Y9300	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-9897	不燃 NM-9897	準不燃 QM-9510	準不燃 QM-9510	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	61	Y9301	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0950	不燃 NM-0950	準不燃 QM-0325	準不燃 QM-0325	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	62	Y9302	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	62	Y9303	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	63	Y9304	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	63	Y9305	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0950	不燃 NM-0950	準不燃 QM-0325	準不燃 QM-0325	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	64	Y9306	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0342	不燃 NM-0342	準不燃 QM-0102	準不燃 QM-0102	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	64	Y9307	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0950	不燃 NM-0950	準不燃 QM-0325	準不燃 QM-0325	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
板柄	65	Y9312	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	66	Y9313	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	66	Y9314	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0950	不燃 NM-0950	準不燃 QM-0325	準不燃 QM-0325	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	67	Y9315	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	68	Y9316	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	68	Y9317	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	69	Y9318	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	69	Y9319	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	70	Y9320	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-2 準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	70	Y9321	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-2 準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
レンガ	71	Y9322	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-2 準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	準不燃 QM-9409	難燃 RM-9228	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	71	Y9323	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	73	Y9324	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	73	Y9325	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	74	Y9326	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	74	Y9327	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	75	Y9328	1-6 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	75	Y9329	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	76	Y9330	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	77	Y9331	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	77	Y9332	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	78	Y9333	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-6 不燃 NM-0680	不燃 NM-0680	準不燃 QM-0232	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	78	Y9334	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-6 不燃 NM-0680	不燃 NM-0680	準不燃 QM-0232	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	79	Y9335	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	79	Y9336	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	80	Y9337	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1 不燃 NM-0950	不燃 NM-0950	準不燃 QM-0325	準不燃 QM-0325	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	80	Y9338	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
コンクリート	81	Y9339	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-2 準不燃 QM-9403	準不燃 QM-9403	準不燃 QM-9403	難燃 RM-9222	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	81	Y9340	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	82	Y9341	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-2 準不燃 QM-9445	準不燃 QM-9445	準不燃 QM-9445	難燃 RM-9264	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	82	Y9342	2-3 準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	83	Y9343	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	84	Y9344	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	84	Y9345	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	85	Y9346	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	86	Y9347	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	86	Y9348	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	87	Y9349	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
	87	Y9350	1-4 不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)

石目・塗り調

織物調

頁	品番	防火 種別	共同認定				防火 種別	個別認定				材料区分(種 類)
			防火性能(直張り施工)					防火性能(直張り施工)				
			不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
110	Y9449	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9450	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	1-1	不燃 NM-9897	不燃 NM-9897	準不燃 QM-9510	準不燃 QM-9510	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9451	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-9897	不燃 NM-9897	準不燃 QM-9510	準不燃 QM-9510	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9452	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-9897	不燃 NM-9897	準不燃 QM-9510	準不燃 QM-9510	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9453	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9454	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
111	Y9455	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
112	Y9456	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
112	Y9457	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
112	Y9458	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
112	Y9459	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
112	Y9460	1-4	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
113	Y9461	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
113	Y9462	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
113	Y9463	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
113	Y9464	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9465	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9466	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9467	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-1	不燃 NM-0556	不燃 NM-0556	準不燃 QM-0179	準不燃 QM-0179	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9468	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9469	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
114	Y9470	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9471	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9472	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9473	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9474	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9475	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9476	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
115	Y9477	1-6	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	—	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
116	Y9478	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
116	Y9479	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
116	Y9480	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
116	Y9481	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
117	Y9482	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
117	Y9483	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
117	Y9484	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
117	Y9485	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
117	Y9486	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
118	Y9487	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
118	Y9488	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
118	Y9489	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
119	Y9492	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
119	Y9493	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
119	Y9494	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
120	Y9495	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
120	Y9496	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
120	Y9497	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	—	—	—	—	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)

スエード

■ 旧・新品番対照表

旧 CREA	新 CREA	頁
Y160-11	Y9079	13
Y160-13	Y9099	13
Y160-15	Y9101	13
Y160-18	Y9149	15
Y160-27	Y9108	14
Y160-28	Y9134	15
Y160-31	Y9129	15
Y160-37	Y9109	14
Y160-40	Y9145	15
Y160-49	Y9130	15
Y160-50	Y9140	15
Y160-51	Y9131	15
Y160-52	Y9137	15
Y160-53	Y9133	15
Y160-54	Y9165	16
Y160-55	Y9120	14
Y160-56	Y9128	14
Y160-57	Y9118	14
Y160-58	Y9178	16
Y160-59	Y9164	16
Y160-60	Y9160	16
Y160-61	Y9161	16
Y160-62	Y9110	14
Y160-63	Y9112	14
Y160-64	Y9158	16
Y160-65	Y9150	15
Y160-66	Y9148	15
Y160-67	Y9107	14
Y160-68	Y9098	13
Y160-69	Y9083	13
Y8001	Y9262	43
Y8003	Y9265	44
Y8006	Y9268	46
Y8008	Y9271	48
Y8009	Y9267	45
Y8018	Y9301	61
Y8019	Y9305	63
Y8020	Y9307	64
Y8022	Y9232	27
Y8023	Y9230	26
Y8027	Y9247	35
Y8028	Y9248	36
Y8029	Y9249	36
Y8030	Y9282	51
Y8031	Y9281	51
Y8042	Y9292	56
Y8043	Y9289	55
Y8044	Y9293	57
Y8056	Y9306	64
Y8058	Y9298	60
Y8059	Y9300	61
Y8063	Y9302	62
Y8064	Y9303	62
Y8071	Y9314	66
Y8074	Y9320	70
Y8076	Y9321	70

旧 CREA	新 CREA	頁
Y8077	Y9322	71
Y8103	Y9517	123
Y8104	Y9518	123
Y8105	Y9516	123
Y8106	Y9519	123
Y8107	Y9520	123
Y8108	Y9521	123
Y8109	Y9522	123
Y8110	Y9523	123
Y8111	Y9524	123
Y8112	Y9525	123
Y8113	Y9527	124
Y8114	Y9540	124
Y8115	Y9539	124
Y8116	Y9538	124
Y8117	Y9528	124
Y8118	Y9537	124
Y8119	Y9536	124
Y8120	Y9535	124
Y8121	Y9534	124
Y8122	Y9533	124
Y8123	Y9526	124
Y8124	Y9532	124
Y8125	Y9531	124
Y8126	Y9530	124
Y8127	Y9529	124
Y8128	Y9453	111
Y8133	Y9471	115
Y8135	Y9474	115
Y8140	Y9473	115
Y8141	Y9422	106
Y8173	Y9414	105
Y8174	Y9417	105
Y8175	Y9416	105
Y8176	Y9415	105
Y8177	Y9418	105
Y8178	Y9419	105
Y8179	Y9423	106
Y8180	Y9424	106
Y8186	Y9402	103
Y8187	Y9403	103
Y8190	Y9400	103
Y8192	Y9401	103
Y8193	Y9404	103
Y8200	Y9431	107
Y8241	Y9420	105
Y8244	Y9421	105
Y8262	Y9432	107
Y8270	Y9427	106
Y8276	Y9405	104
Y8277	Y9406	104
Y8278	Y9407	104
Y8279	Y9408	104
Y8280	Y9409	104
Y8281	Y9410	104
Y8282	Y9411	104

旧 CREA	新 CREA	頁
Y8283	Y9412	104
Y8284	Y9413	104
Y8289	Y9426	106
Y8290	Y9425	106
Y8292	Y9429	107
Y8293	Y9430	107
Y8296	Y9428	106
Y8300	Y9433	107
Y8352	Y9434	108
Y8353	Y9436	108
Y8354	Y9435	108
Y8355	Y9437	108
Y8356	Y9438	108
Y8357	Y9439	108
Y8358	Y9375	98
Y8359	Y9376	98
Y8361	Y9507	122
Y8362	Y9508	122
Y8363	Y9509	122
Y8364	Y9510	122
Y8365	Y9511	122
Y8366	Y9512	122
Y8367	Y9513	122
Y8368	Y9514	122
Y8369	Y9515	122
Y8370	Y9460	112
Y8371	Y9450	111
Y8372	Y9451	111
Y8373	Y9452	111
Y8416	Y9371	97
Y8417	Y9372	97
Y8418	Y9373	97
Y8430	Y9374	98
Y8433	Y9440	109
Y8434	Y9445	110
Y8435	Y9446	110
Y8437	Y9441	109
Y8440	Y9447	110
Y8443	Y9448	110
Y8444	Y9449	110
Y8482	Y9352	88
Y8483	Y9348	86
Y8487	Y9325	73
Y8488	Y9324	73
Y8489	Y9326	74
Y8491	Y9331	77
Y8492	Y9333	78
Y8493	Y9335	79
Y8494	Y9334	78
Y8495	Y9336	79
Y8496	Y9337	80
Y8497	Y9339	81
Y8498	Y9340	81
Y8500	Y9341	82
Y8560	Y9377	98
Y8561	Y9378	98

表面強化

- 引っかきキズがつきにくい、強度に優れた壁紙です。
- 玄関・通路など、人の出入りの激しい空間におすすめします。

■ 表面強化性能試験結果

壁紙の種類	表面強化性能
表面強化壁紙	4～5級
一般ビニル壁紙	1～3級

● 判定基準

5級：一見視で特に変化が見られない
 4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
 3級：表面層の破れが明確に見える
 2級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
 1級：表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

※試験方法：引っかき試験後、耐傷つき性能を目視により判定。4级以上を「表面強化」とする。（「表面強化壁紙性能規定」に準拠）

汚れ防止

- 抗菌性フィルム（エパール[®] フィルム）を表面にラミネートしており、付着した汚れが拭き取りやすいメンテナンス性に優れた壁紙です。
- 一般のビニル壁紙では落ちにくい汚れに対しても、水拭きや中性洗剤を使って落とすことができます。
- 抗菌性も備えており、壁紙の表面に付着した細菌の繁殖の抑制に効果があります。

※当社が使用している汚れ防止フィルムは、クラレ製の「エパール」であり、主に食品・医療用品の包装材にも使用されている安全性の高い素材です。

■ 汚れ防止性能試験（壁紙関係協議会・壁紙製品規格協議会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に基づく）

汚染物	除去物	等級
コーヒー	水	5級
しょうゆ	水	5級
クレヨン	中性洗剤	5級
水性サインペン	中性洗剤	4～5級

● 判定基準

5級：汚れが残らない
 4級：ほとんど汚れが残らない
 3級：やや汚れが残る
 2級：かなり汚れが残る
 1級：汚れが濃く残る

※汚れを付けて24時間放置し、所定の方法で拭き取った後判定する。

※表面のフィルムが破損するとその部分の汚れ防止機能がなくなりますので傷つけないよう注意してください。

〈メンテナンス及び使用上の注意〉

- 汚れを拭き取る時は、固く絞ったスポンジ・タオル等で水拭きしてください。汚れが落ちにくい場合中性洗剤をご使用ください。歯ブラシ等で擦るのも効果的です。
- 表面部分のフィルムが破損した場合、その部分の汚れ防止機能は失われてしまいます。拭き取りの際はできるだけ柔らかい布・ブラシ等をご使用ください。何度も拭き取る事で目に見えない微細な傷が付き、徐々に汚れ防止機能が低下していきます。あらかじめご了承ください。
- 油性マジック・ボールペン等にはアルコール（消毒用）が有効ですが、汚れを軽減する事はできても完全に落とす事は困難です。
- 強い洗剤、溶剤によっては変色が生じる場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
- 洗剤の拭き残しは変色の原因となる為、拭き掃除が終わる次第必ずきれいな真水もしくはぬるま湯で洗剤を拭き取ってください。
- 張り合わせ部分に水が入った場合、ハガレの原因となります。ご注意ください。
- 汚れ防止機能は、突発的な飲食物の付着、落書きをすぐ拭き取る事には適していますがタバコのヤニの様に徐々に蓄積していくしつこい汚れの除去は困難です。できる限り換気を行なって汚れが付かない様心がけてください。
- 汚れ防止は「汚れが浸透しにくい・汚れを落としやすい機能」であり、汚れが付かない機能ではありません。
- 汚れの種類、放置時間によっては除去できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

抗 菌

- 壁紙の表面に付着した細菌の繁殖の抑制に効果があります。
- 清潔で快適な環境づくりに役立ちます。
- 住宅からコントラクト施設（病院・福祉施設・公共施設など）まで幅広くご利用いただけます。

■ 試験方法 JIS Z 2801に準拠（壁紙工業会規定）

試験結果

試験菌	試験開始時生菌数	35℃環境下で24時間後の生菌数	
		抗菌剤無添加	抗菌剤を添加
大腸菌	3.8×10^5	2.1×10^7	< 0.63
黄色ブドウ球菌	2.3×10^5	1.2×10^5	< 0.63

24時間後の壁紙の菌数が<0.63以下のため、壁紙工業会制定の抗菌壁紙性能規定により抗菌性能を有しております。

〈使用上の注意〉

- 抗菌性壁紙は、これらを使用する事で清掃の必要性が無くなるものではありません。清潔に保つ手段とお考えください。
- 抗菌壁紙の抗菌効果は、壁紙に付着した細菌の増殖を抑制するもので、感染を直接防ぐものではありません。

防カビ

- カビの発生と繁殖の抑制に効果があります。
- 衛生的な環境づくりに役立ちます。
- 防カビ表示の壁紙は、カビ抵抗性「O」の性能があります。

■ 防カビ性能試験 (JIS Z 2911 法による)

菌糸の発育評価	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でカビの発育は認められない。	0
肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる。	1
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%未満。	2
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の 25%以上～ 50%未満。	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の 50%以上。	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている。	5

☆表示試験片 5 点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

〈使用上の注意〉

- カビの発生源は温度・湿度・養分であり「施工時の状況」、「建物の構造や生活環境」などに大きく影響されます。防カビ壁紙を防カビのパテと糊を使い施工するだけでは、カビを防ぐことはできません。室内の環境も大切であり十分な換気・除湿が必要です。

消臭

- 通常の壁紙と違い、悪臭成分を取り込む等の消臭機能を有した壁紙です。
- 消臭剤の使用により、室内の悪臭の元成分を除去する効果があります。
- 住宅の洗面所・トイレから施設(病院・福祉施設・公共施設など)まで幅広くご利用いただけます。

〈使用上の注意〉

- 消臭機能は、臭いを完全に除去する事を保証するものではありません。
- 臭いの感じ方は個人差があり、環境によっても差が生じます。

撥水

- 表面に撥水处理を施しておりますので、水分を弾き壁紙表面からの汚れの浸透を軽減できます。
- 軽度の水性の汚れを素早く拭き取る事で落とす事ができます。(長時間放置の場合、拭き取る事ができなくなりますのでご注意願います。)

「撥水」について

「撥水」とは、付着した水滴を弾く機能を意味します。撥水处理を施す事で結果的に汚れの付着を軽減でき、拭き取り易くなります。汚れ防止とは根本的に目的や性能が異なり、頑固な汚れを洗剤等で水拭きする事を前提とした物ではありません。突発的に付着した水や軽度の水汚れが、壁紙内部に浸透する事を軽減し、浸透前であれば拭き取れる程度の機能とお考えください。

〈使用上の注意〉

- 水汚れが付着した場合、直ちにティッシュペーパーや乾布等で吸い込ませる様に拭き取ってください。
- 湿布で壁紙を強く擦らないでください。水が浸透して弱くなった表面部分が破損する場合があります。
- 長時間にわたって付着した汚れや染み込んだ汚れは落とす事ができません。
- 撥水处理を施した自然素材系の壁紙は、素材特性上水や汚れに対して弱い傾向がある為、水廻り等水や汚れが頻繁にかかる用途には適しません。

吸放湿・調湿・透湿

- 湿度の変化に応じて、湿気を吸ったりはいたりする壁紙です。
- 室内の快適性を保ち、結露やカビが発生しにくくさせる効果があります。

〈使用上の注意〉

- 吸放湿性による調湿機能は、除湿機とは異なり、あくまでも補助的な役割に過ぎません。常に換気を心がけ、通風を良くし、湿度の上昇を抑えるようご配慮ください。
- 過度に湿気が多く、湿気が逃げない場所に吸湿性の高い壁紙や素材を使用すると、水分を吸い込んだままいつまでも湿った状態となってカビが発生させる場合もありますので、ご注意ください。
- 結露を抑えるには、壁紙だけでなく、建物の構造や設備、換気や住まい方など複合的な対策が必要です。


抗ウイルス壁紙 Y9379 ~Y9385

■ 壁紙表面のウイルスを減少させる抗ウイルス機能

抗ウイルスコーティングにより、壁紙の表面に付着したウイルス表層のタンパク質を変質させることでウイルスを減少させることができます。

抗ウイルス性能試験結果

【試験機関】（一財）北里環境科学センター ※データは実測値であり、保証値ではありません。

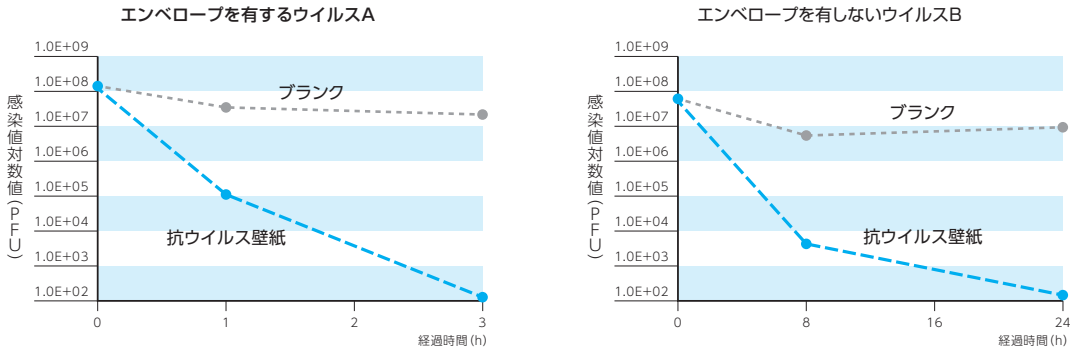

■ 壁紙表面に付着した細菌の増殖を抑制する抗菌機能

抗菌コーティングにより、壁紙の表面の細菌の増殖を抑える効果があり、高い衛生環境を保つことができます。

■ 抗菌性能試験結果

抗菌壁紙は、試験後の生菌数が「0.63未満」の性能を有しています。

試験菌	試験開始時の生菌数 (個/cm ²)	試験後の生菌数 (個/cm ²)
菌 A	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満
菌 B	$6.2 \times 10^3 \sim 2.5 \times 10^4$	0.63未満

※試験方法：
壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。壁紙の表面に試験菌液を滴下し、温度35±1℃、湿度90%以上で24±1時間培養。その後の生菌数を測定。

■ 日常のメンテナンス


日常のメンテナンスを想定し、水スプレー後に拭き取りを20回繰り返した後に、効果が持続していることが確認されています。

(ウイルス代替えの試験体を使用)

【試験機関】

(公財) 神奈川県科学技術アカデミー (KAST)

※データは実測値であり、保証値ではありません。

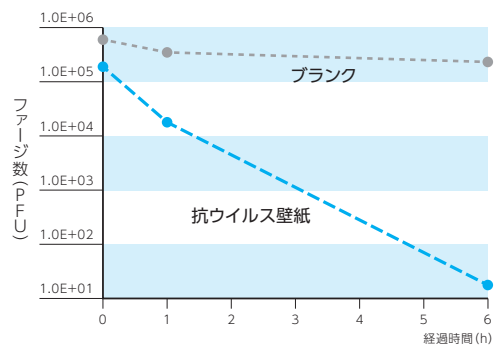

〈 注意事項 〉

- 掲載しているデータは保証値ではありません。また、実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。
- 試験結果は特定のウイルス・菌を対象にしております。全てのウイルス・菌に対して効果を示すものではありません。
- 本製品は病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
- ウイルス自体を分解、忌避する効果はありません。
- 壁紙表面に付着したウイルスや菌に効果を発揮します。空気中に浮遊するウイルスや菌を減少させる効果はありません。
- 表面に汚れなどが付着した状態では効果が低減する可能性があります。定期的なお手入れをお願いいたします。
- 壁紙表面を拭き取る際は水や薄めた中性洗剤をご利用ください。溶剤等を使用したり壁紙表面の艶が変化するほど強く擦ると、表面のコート層が剥がれ性能が低下することがあります。
- 抗ウイルスの薬剤効果は半永久的に有効ですが、一般的な壁紙と同様に5年から10年の張り替えをおすすめいたします。

消臭機能壁紙 ハーモニクスカラー 78 (Y9001~Y9078)・スタイリッシュカラー 100 (Y9079~Y9178)

■ 生活臭を消臭

生ゴミ、トイレ臭、ペット臭「アンモニア」「硫化水素」「トリメチルアミン」「メチルメルカプタン」などを吸着します。

■ タバコの臭いを消臭


タバコの煙に含まれる「アセトアルデヒド」「酢酸」「硫化水素」「ビリジン」を吸着します。

■ ホルムアルデヒドを消臭

「ホルムアルデヒド」を吸着し、新築・リフォーム時のホルムアルデヒド対策に効果的です。

■ 試験方法

- ・ 壁紙サンプルを 18cm × 18cm サイズにカットし、原紙側をフィルム貼りして試験片とする。
- ・ 上記試験片を 5L テドラーバッグに入れて密封し、3L の空気を入れる。
- ・ 対象ガスを所定量、バッグに注入する。
- ・ 検知管を使って 1、2、24 時間後のガス濃度を測定する。
- ・ 比較としてサンプルを入れていない空バッグについても同様の試験を行う。

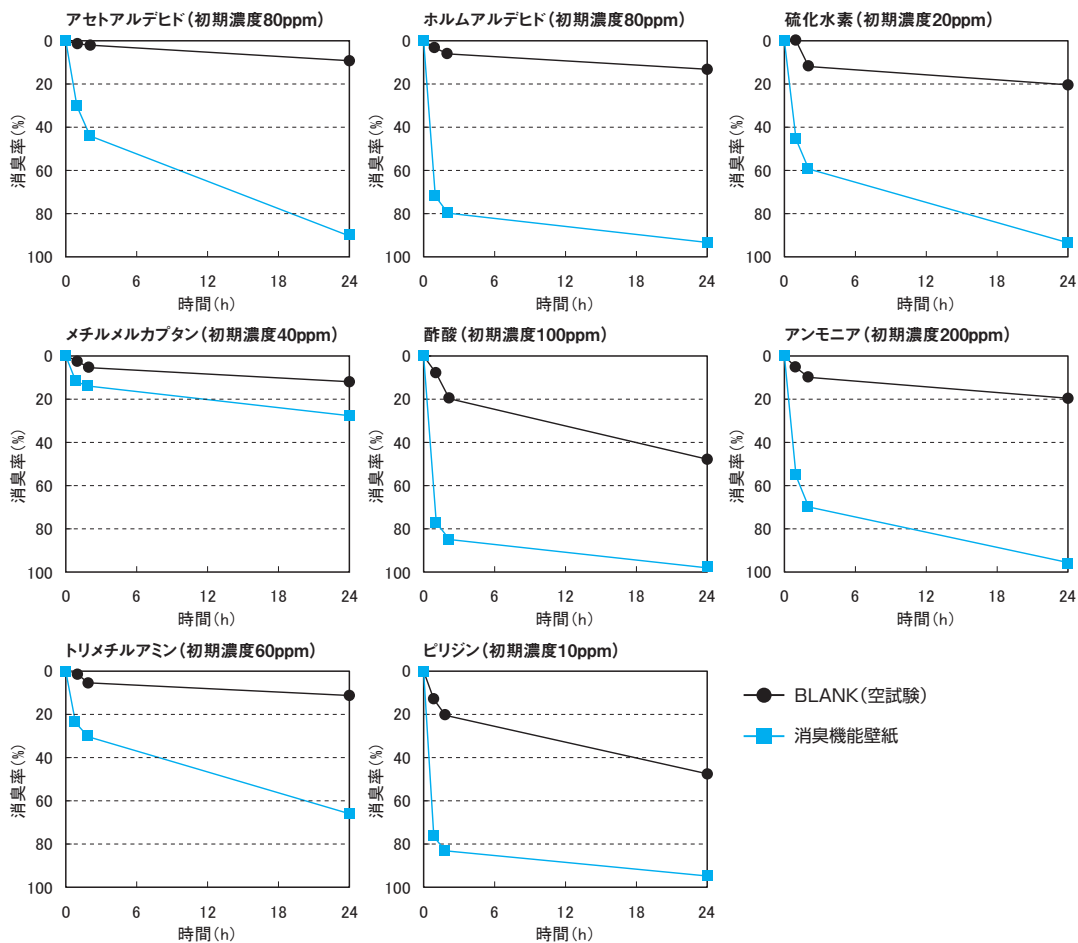

壁紙

壁紙の施工方法につきましては、壁紙の品質、製品特性に見合う接着剤の選択、濃度、塗布量と、十分な下地調整処理の上施工される技法が、仕上がりの最大の要素となります。

また、壁紙標準施工方法に基づいた施工をお願いいたします。

共通: 施工注意事項

下地調整	▶ 下地は不陸を防ぐために平滑に仕上げてください。 また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈めサビ止めをしてください。 ▶ コンクリート、モルタル、ベニヤ等の下地の場合は、アクによる変色やフクレを防ぐため、必ずシーラー処理を行ってください。 ▶ 壁紙の変色やフクレ、カビの発生を防ぐため、モルタル等の湿式下地やGL工法等およびパテ、シーラー、プライマー等を施した箇所は十分に乾燥させてください。
撫で付け	▶ 濃色の商品は、特にひっかき傷や折れジワにご注意ください。 ▶ 壁紙をきつきたんだり、湾曲部を強く押さえないようにしてください。 折れジワが付く事があります。必ず大きいたたみ、上積みは避けてください。 ▶ 適切なオープンタイム(10分～30分)を取り、壁紙が柔らかくなってから施工してください。 ▶ 撫で付けの際は、丁寧に圧着しエア抜きしてください。 また、ローラーは必ず幅広のウレタン製のものを使用して丁寧に圧着してください。
施工後	▶ 壁紙の表面の変色や破損を防ぐため、粘着テープを壁紙表面に貼り付けしないでください。 ▶ 壁紙表面に施工糊を付けない様にご注意ください。 糊が付いた時には、清水で完全に拭き取る様お願いします。

製品別: 施工注意事項（共通施工注意事項もご参照ください）

単色・淡色系壁紙 薄手・平滑な壁紙	▶ パテは下地材と同色のものを使用し、下地調整は極く平滑をお願いします。 ▶ 墨打ちや貼り付けのための下書きなどは、完全に消すか目立たない物をご使用ください。 ▶ 施工費が割増しになる場合があります。
濃色系壁紙	▶ 引っ掻き傷、折れジワ、糊の付着や拭き残し、拭き取り時のツヤ差・傷が目立ちやすいためご注意ください。 ▶ 壁紙表面に、接着剤をできる限り付着させない様にしてください。 付着した場合は、清水に浸し絞った綺麗な布で軽く叩きながら取り除いてください。その後、乾いた綺麗な布で乾拭きを行ってください。 ▶ 強く擦った場合、印刷面の形状変質やムラが発生する事があります。 変質した部分は元に戻りませんので、丁寧なお取り扱いをお願いいたします。 ▶ 付着した接着剤を放置しますと、変色の原因となりツヤ差の様に見える場合があります。 ▶ 天井貼りや間接照明の光源の影響など、使用環境によっては下地やジョイント部分が目立つことがあります。

汚れ防止壁紙	▶ 汚れ防止壁紙はフィルムをラミネートしているためエアーが抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じる場合がありますので、ご注意願います。 ▶ 下地は必ず平滑にし、糊は7割希釈の濃い目を使用し、施工環境に合わせエチレン酢ビ系ボンドを加えてお使いください。フラットな壁紙には接着強度が高く、濃い物を薄く塗布できる原液タイプがおすすめです。 ▶ 糊付け後は、折れジワが付かないよう大きいたたみ、上積みは避けてください。折れジワがつくと元に戻らず施工後に筋となって見えることがあります。 ▶ オープンタイムは20～30分を目安に施工願います。 ▶ 一般ビニル壁紙に比べてややカール癖がつきやすい傾向にあります。特に芯に近い部分や冬季・寒冷地では材料を逆巻するなどカール癖をとってから施工するようにしてください。カール癖が取れにくい場合は、ジョイント部分にエチレン酢ビ系ボンドを原液で捨て糊するなどの処置を施してください。 ▶ 出隅、入隅などの角の出にくい場合は、下地側にエチレン酢ビ系のボンドを捨て糊するなどの処置を行なってください。また、出隅の角をしっかりと出すためには、角部分の壁紙表面から綺麗な布で、角をしっかりと押さえながら擦ってください。 ▶ コンクリート、モルタル、ベニヤ等の下地の場合は、アクによる変色やフクレを防ぐため、シーラー処理（水溶性シーラー2度塗り）をして、十分にエア抜きをし、圧着を確実にしてください。 ▶ 冬季、寒冷地においては材料が固くなり施工性が低下しますので、環境温度の調整をして施工願います。 ▶ 施工後は糊の拭き残しが無いよう、きれいに拭き取ってください。糊の拭き残しは変色の原因となります。 ▶ 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。
セラミック壁紙 珪藻土壁紙	▶ 骨材を主原料とした無機質系壁紙は施工時の環境（気温、湿度）に影響を受けます。施工方法は、ビニルクロスと異なりますので、壁紙の品質、特性に見合う接着剤の選択、濃度、塗布量としてください。 ▶ 骨材の粒子の中身は白色のため、断面が白く見えジョイント部分が目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。 ▶ 下地は不陸を防ぐために平滑に仕上げてください。 ▶ コンクリート、モルタル、ベニヤ等の下地の場合は、アクによる変色やフクレを防ぐため、シーラー処理（水溶性シーラー2度塗り）をして、十分にエア抜きをし、圧着を確実にしてください。 ▶ 必ず有効巾92cm内でカットし、ジョイントカットテープを使用してください。 ▶ 濃い目の糊を多めに調整お願いします。透湿性があるため糊の乾燥が速いので、アイハギに注意してください。糊の付け溜めはしないでください。 ▶ 糊付け後は、折れジワが付かないよう大きいたたみ、上積みは避けてください。オープンタイムは20分、気候に応じて25～35分ほどとってください。 ▶ 施工時は表面の骨材が摩擦により、取れないようにゆっくりたらしのぼしてください。撫で付けや、ジョイント部のローラー掛けはゆっくりと丁寧をお願いします。 ▶ 極端に横に引っ張りながらのジョイント合わせは行わないようにしてください。 ▶ カッターは常に刃先の鋭利な状態にご使用ください。 ▶ 石膏ボード下地で重ね切りを行う場合は、石膏ボードの表層紙まで切り込まないようにお願いします。原則として下敷きを入れてカットしてください。 ▶ 突き付け施工は材料の正確な耳カット、糊付け後に的確なオープンタイムをとり、ジョイント部分の材料に多少のたわみをつけ、ローラーで斜め均等にかけ、おさめてください。貼り替えの際はジョイント部分に必ずジョイント補強テープを使用してください。 ▶ 拭き取りが難しい商品です。壁紙の表面に糊が付着しないようにしてください。変色や表面チップが欠落する原因となります。糊が付いた場合は、きれいな布に清水を含ませ軽くたたくようにして素早く取り除いてください。 ▶ 珪藻土壁紙は天然素材のため、ビニルクロスと比較してジョイント部が目立ちやすく、かつ、色が合いにくい場合がございます。また、製法上、粒が欠落することがあります。あらかじめご了承ください。 ▶ 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


スエード壁紙・フロッキー・ぷりくろ・ぷりシート・ワイド巾木

スエード壁紙 フロッキー

- ▶ 非常にデリケートな商品のため取り扱いには十分ご注意ください。
- ▶ 紙管の巻き始め部分は、表面が濡れてしまっている場合があるので、ご確認の上、施工してください。
- ▶ 縦置きでの保管をお願いします。
- ▶ 手の脂が付きやすい商品です。表面に油脂が付くと手跡として残ってしまうため、糸くずの出ない綺麗な布手袋を使用しての施工・取り扱いをおすすめします。
- ▶ ジョイント部分は差し目地施工または見切りを付けてください。差し目地施工できない、見切りが付けられない場合は突きつけ施工を行ってください。但しパイルの性質上、ジョイント部が目立ちやすい商品です。あらかじめご了承ください。
- ▶ ジョイント部のローラー掛けは避け、手（布手袋推奨）で施工してください。
- ▶ スムーサーは跡が残りにくいので、ご使用はお控えください。
- ▶ 撫でブラシ使用の際には、山羊毛などの柔らかいブラシをご使用ください。
- ▶ 撫で付けを行う際、パイルの流れに沿って、一方向で撫で付けを行ってください。
- ▶ パイルの流れ（天地）は揃えて施工を行ってください。
- ▶ パテは下地材と同色の物を使用し、下地調整は平滑をお願いします。
- ▶ 糊付け後は折れジワが付かないよう大きなたたみ、上積みはお避けください。
オープンタイムは20分前後を目安とし、その時の気候や環境に応じて対応願います。
- ▶ コンクリート、モルタル、ベニヤ等の下地の場合は、アクによる変色やフクレを防ぐため、シーラー処理をし、十分にエア抜きを行い、圧着を確実にしてください。
- ▶ 拭き取りが難しい商品です。壁紙の表面に糊が付着しないようにしてください。
付着した糊は除去できませんので、ご注意ください。
- ▶ 異物が表面に付着した際は、弱粘着テープ等で取り除いてください。
（但し、事前に目立たない箇所でのテストを行ってください。）
- ▶ 刷毛での糊付を推奨します。
- ▶ 検尺は定規の使用を推奨します。検尺に糊付機を使用する場合、パイルの性質上、糊付機のカウンター設定値と実測値で誤差が生じやすくなっております。製品が巻かれている方向（パイル目の方向）でプラス、マイナスが変わるので要尺に対し±5～6%を見込み、事前に要尺が取れるか確認してください。また、ローラー痕が付くことがあります。あらかじめご了承ください。
- ▶ 一般ビニル壁紙と比較して、施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合がございます。

天地・パイルの流れについて

- ▶ パイルの目に流れがある商品です。商品には天地マークの記載はありませんが、下記図を参考に、パイルの目の流れを揃えて施工してください。

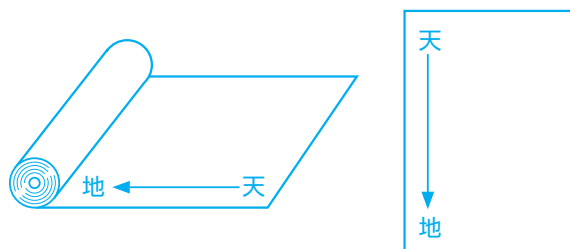

※矢印はパイル目の流れです。

※正反時の図です。切売りの場合は天の側が巻き始めになるため逆向きになります。ただし、切り出し前の原反数量と注文数量が同じもしくは近い数量の場合は正反時と同じになることがあります。

ぷりくろ

- ▶ 下地は不陸を防ぐために平滑に仕上げてください。
- ▶ 壁紙をきつめたんだり、湾曲部を強く押えないようにしてください。
折れジワが付くことがあります。必ず大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ▶ 印刷壁紙のため、撫で付けの際は丁寧に圧着しエア抜きをしてください。
特にひっかき傷にはご注意ください。
- ▶ 壁紙表面に施工糊を付けない様にご注意ください。糊が付いた時には、必ず清水をきれいな布で固く絞り、軽くたたくようにして拭き取ってください。
- ▶ 梱包ケースに記載されている品番、数量を確認の上、必ず添付の施工予定図を厳守して施工してください。
- ▶ 再出力をした商品は印刷ロットの関係上色に差異が生じることがあります。
傷や施工順序には十分ご注意ください。
- ▶ 一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。


ぷりシート

- ▶ 下地は不陸を防ぐために平滑に仕上げてください。
- ▶ プリシートの施工温度範囲は、10℃～35℃です。10℃以下になりますと粘着力が低下し密着不良によるシートの膨れ・浮きが発生することがあります。施工現場の環境温度が10℃以下の場合、環境温度を上げ、なおかつ下地基材を温めてください。また、ドライヤーを併用しシートを温めながら圧着してください。
- ▶ 事前に作業場所周辺の床を清掃し、水を撒くなどの防塵対策を行ってください。塵や埃が仕上がり表面に突起を生じさせる原因となります。
- ▶ 暗所での作業は、気泡や仕上がり欠点の発見を困難にします。
十分な明るさを確保してください。
- ▶ 貼り施工は重ね貼りを基本とし、全面をよく圧着してください。重ねる部分にプライマーを塗布してください。その際、プライマーがはみださないようにご注意ください。
- ▶ 梱包ケースに記載されている品番、数量を確認の上、必ず添付の施工予定図を厳守して施工してください。
- ▶ 再出力をした商品は印刷ロットの関係上色に差異が生じることがあります。
傷や施工順序には十分ご注意ください。

ワイド巾木

- ▶ 後付けタイプ(R有り)となっております。床材の施工後に巾木を施工してください。
※後付けタイプですので、下地の不陸に沿わない場合があります。施工の際は下地を平滑にし、施工してください。
- ▶ 壁紙の上には貼らないでください。壁紙と重ねる場合、重ねしろが10mm以下になるように壁紙を切り取ってください。
※重ねしろが大きすぎると接着不良や反りが発生する可能性があります。
- ▶ 巻き癖又は低温によるなじみを防ぐために、あらかじめ現場に仮敷きをし、環境になじませてから施工してください。
- ▶ 仕上り位置より若干低めの位置に糊入れ線をうちます。
- ▶ 巾木の端部は切り落としてから施工を開始します。ジョイントは突き付けではなく、合わせ切りします。
- ▶ 柱などの無いところは入隅から貼っていきませんが、納まりの悪いところは、ドライヤーで温めながら貼っていきます。
- ▶ 柱まわりは下図のように貼り広げていきます。出隅はドライヤーで温めながら貼っていきます。貼り付け後、ハンドローラーで圧着をし濡れ雑巾などで冷やし納めます。

- ❶ 巾木糊にゴム系溶剤型接着剤は使用しないでください。
- ❶ 巾木糊は火気厳禁の物がございますので、トーチランプは使用しないでください。
- ❶ 室内の換気を心掛けてください。



壁紙選択上の注意

1. 防火性能について

建築物の内装仕上については、建築基準法の内装制限による防火上の技術的基準が設けられています。防火性能は下地材材と防火壁装材料及び施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2. 使用環境について

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

3. 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを要する商品は、無地系の商品よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。柄合わせの必要は商品の見本帳などの「リピート表記」を確認してください。

4. 機能性壁紙について

お客様の多様なニーズにお応えする機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。機能性壁紙のデータは、規定に準じて試験されたものですが、そのデータ値は代表値であり保証値ではありません。使用場所や気温、湿度、日照などの条件によって異なりますのであらかじめご了承ください。

5. 見本帳・サンプルについて

見本帳やサンプルと、実際の商品が若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

6. 光源について

壁紙の色は、光によって変化します。同じ色でも太陽光（朝と夕方は異なって見えます）、白熱灯、蛍光灯などの光の種類によって壁紙の色は異なって見えます。壁紙を選択する際は、部屋の方位、使用場所、光源によって確認することが大切です。また、一般的に白に近い壁紙は、机の上で見ると貼りが上がった部屋とでは、床材、什器、家具、カーテン、ブラインドなど他のインテリアエレメントの色に影響を受けて異なって見えますのでご注意ください。

7. リピート画像

リピート画像は壁紙の色、柄、表情を表現するために掲載しております。印刷の都合上、実物と多少違って見える場合がありますのでご了承ください。

8. 防カビ商品について

防カビ商品については、防カビ加工をしてありますが、壁紙だけではカビを防げません。カビの発生は室内環境に大きく影響されます。室内の換気、湿度調整にご注意ください。施工時に防カビ剤を糊に添加することが、より効果的です。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は、試料の全面積50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料前面を覆っている	5

壁紙工業会制定、防カビ壁紙性能規定より。
一般的なカビ5種類（黒カビ、青カビ等）に対し菌糸の発育状態を顕微鏡・目視で確認。
試験結果「0」の商品に対し防カビの表示。（試験開始から28日経過後まで観察）。

9. 汚れ防止商品について

汚れ防止壁紙は、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた商品を示します。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	ほとんど汚れが残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度を超えるもの	汚れが濃く残る

壁紙工業会制定、汚れ防止壁紙性能規定より。
汚染物を付着させ24時間後拭き取ったものを目視判定。
汚れを拭き取った部分を原片と比較し、結果「4級以上」の商品に対し汚れ防止の表示。

10. 表面強化商品について

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

壁紙工業会制定、表面強化壁紙性能規定より。
引っ掻き試験後、傷付性能を目視判定。
縦方向及び横方向とも全ての結果「4級以上」の商品に対し表面強化の表示。

11. 抗菌壁紙の性能について

壁紙工業会ではJIS Z 2801（抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果）に準じ、抗菌性能基準は「0.63以下」と規定されております。これは試験開始から24時間後の抗菌剤を添加した壁紙の菌数をあらわしています。尚、試験に用いる細菌は黄色ぶどう球菌および大腸菌で試験片は50mm角とされています。

12. 施工費について

商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増しになる場合があります。施工費の割増し対象商品としては汚れ防止壁紙や表面強化壁紙、壁紙の厚みが薄い商品、表面がフラットな商品も下地処理や施工に手間がかかる傾向があるため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いいたします。

壁紙選択上の注意

以下の内容は、壁紙全般についてのごく一般的な注意事項です。35～38ページの「施工上及び使用上の注意一覧」を併せてご参照ください。

商品確認

1. 商品ラベルの確認

ラベルに記載されている品番、ロット、数量を確認の上、施工を開始してください。

2. ロット違い商品について

ロット違いの商品には、色差などが生じることもあります。複数ロットで施工されますと、ジョイント部の左右色差が目立ちやすくなるため、必ず同一ロットをご使用ください。できれば、一巻きの至近の箇所同士を貼り合わせてください。別ロット品の貼り合わせによる左右色差は保証対象外となります。ご了承ください。

3. 施工注意の確認

施工にあたっては、サンプル帳などの施工注意を一読してから開始してください。

下地の調整

1. 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥させてから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

2. きれいな仕上がりは平滑な下地から

下地は施工後の不陸を防ぐため、平滑に仕上げてください。また、ネジ・ギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3. ベンキ下地、コンクリート下地、モルタル下地、木質系下地の注意点

ベンキ下地、コンクリート下地、モルタル下地、木質系下地に対しては、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間が経つとシミや変色の原因になりますので、下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4. 下地と同色のパテを使用

施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものを使用してください。

5. オイルステインなどの下地は避ける

オイルステイン、ニスなどを使用している下地は避けてください。変色の原因になります。また、近接した場所に貼った場合も、同様の恐れがあります。

6. カビが発生している場合

貼り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

7. 浮いた裏打紙の処理

貼り替え時、下地に残っている裏打紙が浮いている場合は、残紙をはがしてから施工してください。

糊付け

1. 施工環境に合わせた準備を

冬季など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に汚れ防止壁紙にはご注意ください。

2. 糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の準備に際しては、糊メーカーの注意事項を守ってください。

3. 糊付後の注意点

壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムをとってください。施工を容易にするとともに、フクレの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。特に汚れ防止壁紙はご注意ください。

貼り付け


1. 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含まれません。有効巾を越えた使用は、色違いの原因となります。


2. 柄合わせマークの確認

柄合わせマークを合わせて施工してください。柄合わせの必要な商品は、サンプル帳に「リビート」を表示しています。ステップ柄合わせの商品は「ステップ柄合わせ」と表示し、エンボス形状(凹凸)で柄合わせの必要な商品は「エンボスリビート」と表示してあります。

平行柄合わせ



ステップ柄合わせ



3. ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の中央部と両端部での施工、縦横貼りでの施工をされますと左右色差が目立つ場合があります。ジョイント部の糊付着、過度なローラーかけによる擦り跡で左右色差が目立つ場合があります。また、貼り残しや部分補修に残材を使用される場合は、色違いが起きやすいので天地・左右を十分に確認の上施工してください。

4. 三巾ほど施工した時点で状態を確認

商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認願います。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断していただき、弊社までご連絡くださいようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

5. はぎ合わせについて

窓の上下など一部だけを横貼りにしたり、他の部分と不調和なはぎ合わせをすると、色違いが生じますので、同じ方向に貼ってください。

6. ローラーかけ等の注意点

ジョイント部のローラーかけは、あまり強く押しつけたり、片側だけに力をかけ過ぎないでください。クセが残ったり、傷や光沢の原因になります。また、撫で付けエア抜きは、力をこめずに丁寧にこなしてください。力を入れて横撫ですると、乾燥後に目地隙の発生する恐れがあります。

7. 石膏ボード下地の注意点

石膏ボード下地で重ね切りを行なう場合は、石膏ボードの原紙まで切り込まないようにご注意ください。目地隙の原因となります。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上りに支障をきたすことがあります。

8. ジョイント部のカットについて

ジョイント部をカットする際は、必ず定規をご使用の上カッター刃をまっすぐに入れてください。カッター刃が斜めに入ると目地隙の原因になります。

9. エンボス壁紙の特性

エンボス壁紙は見る方向・角度や光の当たり方によって、ごく稀に天井・壁面で普段は見えない一定の柄の繰り返しが目立つ場合があります。これはエンボスロール製造上発生する特徴であるため、完全に解消できません。あらかじめご了承ください。

10. 入隅の処理は建物の構造に適した方法を

ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れ等が発生する場合があります。これは、建物の構造上の問題で避けることはできません。できる限り入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

11. 隠蔽性について

掲載のビニル壁紙は日本産業規格の基準に適合しておりますが、下地の全てを隠蔽するものではありません。開口部のパテ痕など部分的なものや墨打ちや下書きなど、壁紙によっては目立つ場合がございます。

12. 貼り付け後の光の影響について

天井貼りは太陽光が強くあたると影がでやすく下地の不陸やジョイントが目立つことがあります。特に薄手、平滑な壁紙はその傾向が強く選定の際はご注意ください。また、色の濃い壁紙はジョイント合わせの際の微妙なエンボスの方向差や糊拭き跡を光が拾い、ジョイント付近が色ムラのように見えることがあります。そのため天井への使用には不向きのため、あらかじめご了承ください。

LEDを使用した間接照明のあたる場所はLED特有の直進性の強い光線により、影がでやすく下地の不陸やジョイント部分が目立つことがあります。

養生

1. 粘着性の強い養生テープは使用しない

粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2. 付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分注意して施工してください。付着してしまった場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取ってください。糊が付着したまま放置すると、カビや変色の原因になります。

3. 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させるとハガレ・めくれなどの原因になります。

4. 換気を十分にする

施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行なってください。換気が十分でない、室内に臭いが残る場合があります。

■ 取扱い上の注意

廃棄上の注意

1. 残材を焼却しないこと

ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスが発生し、目・粘膜等を刺激しますのでご注意ください。

2. 産業廃棄物として処理する場合

施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。

3. 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市区町村条例に基づき処分してください。

荷扱い・保管上の注意

1. 商品受領時のお願い

受領時には、納品書と商品現品を確認してください。万一、ご注文と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2. 荷扱い・保管時のお願い

① 無理な運搬はしない

ロール状に巻かれた壁紙は重量物となるため、人力で取り扱われる際には十分な安全確保をし、無理な運搬はしないでください。

② 保管はタテ積みで

商品の保管は、タテ積みをお願いします。ヨコ積みや井桁積みはしないでください。商品によっては置き跡が残る恐れがあります。

③ 高所から落とさない

商品は、トラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

④ 保管上の注意点

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面に直に置いて保管しないでください。

維持・管理上の注意

工事終了後、以下の点について入居者の方へ説明をしてください。

1. 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後の一週間程度は十分に換気を行ってください。

2. 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどでの日除けを心がけてください。また、ストーブ等の暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。ハガレや目地隙の原因となります。

3. 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を壁紙に付着させないでください。変退色や汚れ、破損を招く原因となります。

4. 汚れが付着したら

ほごりや汚れが付着した際は、きれいな水を含ませた布で軽く拭き取ってください。(中性洗剤を使用すると、より効果的です。) シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。変退色する恐れがあります。

5. 湿気を避ける

結露の発生や湿気はカビの原因となりますので、換気や湿度調整を心がけてください。

6. はがれが生じた場合

施工後、経時変化によって部分的なはがれが生じる場合もあります。文具用糊か木工用等の水性接着剤を壁紙裏側に塗り、十分に圧着させ補修してください。

7. タバコ等の煙等について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。

汚れ

● 壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは汚染物を付着させないことと、付着したら直ちに拭き取ることです。

● 汚れがつきやすい場所には「汚れ防止」の表示のある壁紙をお薦めします。

● 壁紙に多量の水や溶剤は厳禁です。また、目地部からの染み込みは、ハガレや汚れの原因となりますのでご注意ください。

● スプレー式の薬品(殺虫剤、塗料、化粧品等)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬等の医薬品や口紅等を付着させないでください。種類により、壁紙が着色、変色することがあります。

結露

● 結露は、壁紙のシミ、カビ、ハガレの原因となります。結露の発生を抑制することが重要です。

● 換気回数を多くし、暖房器具から発生した水蒸気を外へ排出してください。浴室や料理時の水蒸気などは換気扇を使用して排出してください。除湿器、吸湿剤等を使用し、余分な水蒸気を除去することも有効です。

● 家具裏などの空間に余裕をとり、家全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

カビ

カビは壁紙を汚染するだけにとどまらず、そこで生活する人のアレルギー、喘息等の原因になることがあります。カビの増殖する条件は「水分」、「温度」、「栄養」の3つです。居住環境では「温度」、「栄養」は常に満たされており、残る「水分」がカビ発生、増殖の要因となります。防カビ性壁紙を使用しているだけでは、十分とはいえません。カビ防止には、前項の結露対策や壁紙表面に付着したホコリの除去等が有効です。ホコリが水分を吸収、保持し、カビの原因となりますのでご注意ください。

壁紙のひび割れ(クラック)

施工後、天井・壁面で壁紙同士に隙間ができたりひび割れが発生する事があります。下地処理の不備、揺れや振動による下地のひび割れ、下地の継ぎ目の開き、激しい寒暖差による壁紙の伸縮等が原因で発生するものです。これは壁紙では防ぐことができません。

ぷりくろ・ぷりシートの取扱いについて

ぷりくろ

選択上の注意

1. 防火性能について

建築物の内装仕上げについては、建築基準法の内装制限による防火上の技術的基準が設けられています。下地基材と防火壁装材料及び施工方法の組み合わせによって決まる防火性能にご注意ください。

2. 使用環境について

高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

3. 光源について

壁紙の色は、光によって変化します。同じ色でも太陽光(朝と夕方は異なって見えます)、白熱灯、蛍光灯などの光の種類によって壁紙の色は異なって見えます。壁紙を選択する際は、部屋の方位、使用場所、光源によって確認することが大切です。また、一般的に白に近い壁紙は、机の上で見るのと貼り上がった部屋とは、床材、什器、家具、カーテン、ブラインドなど他のインテリアエレメントの色に影響を受けて異なって見えますのでご注意ください。

荷扱い・保管上の注意

1. 無理な運搬はしない

ロール状に巻かれた製品は重量物となるため、人力で取り扱われる際には十分な安全確保をし、腰痛等の原因となる無理な運搬はしないでください。

2. 保管は梱包ケースに宙吊りで

ご使用後は梱包ケースに宙吊りで保管してください。

3. 高所から落とさない

商品は、トラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

4. 保管上の注意点

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面に直に置いて保管しないでください。

施工上の注意

- 糊付け後、壁紙をきつ折り畳んだり、湾曲部に負荷が掛からないようにしてください。折れじわの原因になります。
- 印刷壁紙のため、撫でバケ等で極度に強く擦りつける作業は、壁紙の表面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 梱包ケースに記載されている品番、数量を確認の上、添付の展開図を遵守し施工してください。
- 施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。特に冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。目スキやはがれの原因になります。
- 施工時、施工後は十分な換気を行ってください。

～付着した糊や汚れの処理～

壁紙の表面や縁などに糊が付かないように注意してください。間違えて付着した場合、水を含ませ固く絞った柔らかい布で直ちに軽く拭取り最後に空拭きを行ってください。糊が付着したまま放置するとカビや変色の原因になります。

取扱上の注意

- 高温・高湿・水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。
- 施工時の臭いが残っている場合がありますので、施工後の一週間程度は十分な換気を行ってください。
- 直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどでの日除けを心掛けてください。また、ストーブ等の暖房器具の熱風が、直接壁紙にあたらないようにしてください。はがれや目スキの原因になります。
- 粘着テープ(セロハンテープやガムテープ等)を壁紙に付着させないでください。変退色や汚れ、破損を招く原因となります。

ぷりシート

選択上の注意

1. 熱への配慮

ぷりシートは合成樹脂製品ですので、長期間50℃以上または、-10℃以下になるような場所への使用は避けてください。

2. 水廻りへの使用

ぷりシートは水分に対して十分な耐久性を持っていますが、下地基材の変質(錆、膨潤など)により仕上りの表面状態が悪くなる場合があります。水廻りへの施工に際しては、必ず重ね貼り施工をしてください。

3. 下地基材の色

下地基材の色によっては、仕上りの表面色が影響を受けることがありますので、試験貼り等でご確認ください。

4. 下地基材の影響

下地基材の影響で仕上りの外観が悪くなる場合がありますので、試験貼り等でご確認ください。

荷扱い・保管上の注意

1. 無理な運搬はしない

ロール状に巻かれた製品は重量物となるため、人力で取り扱われる際には十分な安全確保をし、腰痛等の原因となる無理な運搬はしないでください。

2. 保管は梱包ケースに宙吊りで

ご使用後は梱包ケースに宙吊りで保管してください。

3. 高所から落とさない

商品は、トラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

4. 保管上の注意点

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面に直に置いて保管しないでください。

施工上の注意

- 準備作業が施工仕上りの良否に影響を与えます。以下の項目を必ず守るようにしてください。ぷりシートの施工温度範囲は、10℃～35℃です。10℃以下になりますと粘着力が低下し密着不良によるシートの膨れ・浮きが発生することがあります。施工現場の環境温度が10℃以下の場合、環境温度を上げ、なおかつ下地基材を温めてください。また、ドライヤーを併用しシートを温めながら圧着してください。埃や塵が仕上がり表面に突起を生じさせる原因となります。
- 事前に作業場所周辺の床を清掃し、水を撒くなどの防塵対策を行ってください。暗所での作業は、気泡や仕上がり欠点の発見を困難にします。十分な明るさを確保してください。貼り施工は重ね貼りを基本とし、全面をよく圧着してください。梱包ケースに記載されている品番、数量を確認の上、添付の展開図を遵守し施工してください。
- 重ね貼りする場合は、重ねる部分にプライマーを塗布してください。その際、プライマーがはみださないよう、ご注意ください。
- 有機溶剤が含まれているプライマーやシーラーを使用する場合には、十分な換気を行うとともに、引火を防ぐため、火気類を近づけないようにしてください。

施工後の注意

- 粘着力は施工してから徐々に上昇し、1～2日で最大強度に到達します。
- 端材などを廃棄する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。

～メンテナンス方法～

- 日常的な汚れは薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等につけて清掃してください。清掃後、残った洗剤剤は水拭きし、除去してください。
- クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤やシンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。頑固な汚れは石油ベンゼンをウエスに浸し固く絞ったもので拭きとってください。

■ 拠点一覧

盛	岡	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮3-36-18 1F	TEL:019-656-4771	FAX:019-635-6610
仙	台	〒984-0042	宮城県仙台市若林区大和町3-4-13	TEL:022-232-7411	FAX:022-238-0271
新	潟	〒950-0950	新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26 B-4	TEL:025-283-8585	FAX:025-283-8575
さ	い	〒338-0001	埼玉県さいたま市中央区上落合3-2-10	TEL:048-851-6041	FAX:048-851-6076
千	葉	〒263-0014	千葉県千葉市稲毛区作草部町647-35	TEL:043-207-7681	FAX:043-207-7828
松	戸	〒271-0051	千葉県松戸市馬橋1417-1	TEL:047-347-7211	FAX:047-347-1611
氷	川	〒176-0003	東京都練馬区羽沢3-40-7	TEL:03-5912-1080	FAX:03-3991-0210
小	岩	〒124-0023	東京都葛飾区東新小岩5-9-1	TEL:03-5698-2811	FAX:03-5698-2813
大	森	〒143-0015	東京都大田区大森西4-15-14	TEL:03-5764-3431	FAX:03-5764-0070
日	野	〒191-0012	東京都日野市日野690-1	TEL:042-589-5031	FAX:042-581-5631
横	浜	〒224-0041	神奈川県横浜市都筑区仲町台5-1-33	TEL:045-943-1561	FAX:045-943-1575
静	岡	〒422-8036	静岡県静岡市駿河区敷地1-3-33	TEL:054-237-5421	FAX:054-237-5169
名	古	〒454-0806	愛知県名古屋市中川区澄池町21-19	TEL:052-362-2211	FAX:052-362-9554
岐	阜	〒500-8268	岐阜県岐阜市菟部菱野4-59	TEL:058-273-0317	FAX:058-273-0836
四	日	〒510-0826	三重県四日市市赤堀2-5-28	TEL:059-359-6211	FAX:059-359-6213
金	沢	〒920-0018	石川県金沢市三口町火301番地	TEL:076-238-8051	FAX:076-238-2051
京	都	〒601-8101	京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	TEL:075-681-7100	FAX:075-681-7041
大	阪	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワーオフィス12F	TEL:06-4395-1010	FAX:06-4395-0020
神	戸	〒652-0882	兵庫県神戸市兵庫区芦原通4-1-16	TEL:078-686-1921	FAX:078-686-1922
岡	山	〒700-0975	岡山県岡山市北区今8-13-25 辰巳第一ビル	TEL:086-245-7887	FAX:086-245-7889
広	島	〒730-0845	広島県広島市中区舟入川口町17-23	TEL:082-503-1611	FAX:082-503-1616
北	九	〒803-0815	福岡県北九州市小倉北区原町2-15-21	TEL:093-582-8851	FAX:093-582-8861
福	岡	〒812-0006	福岡県福岡市博多区上牟田1-6-6	TEL:092-433-7233	FAX:092-433-7234
熊	本	〒862-0921	熊本県熊本市東区新外2-2-14	TEL:096-360-0311	FAX:096-360-0317
鹿	児	〒890-0036	鹿児島県鹿児島市田上台2-45-3 エルレーブ101	TEL:099-265-6251	FAX:099-265-6252
マーケティング本部		〒170-0013	東京都豊島区東池袋1-25-8	TEL:03-3987-3355	FAX:03-3987-1574

(2022年2月現在)